
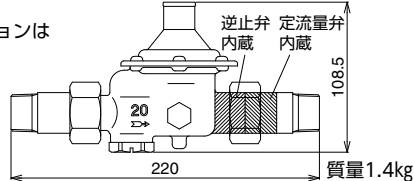
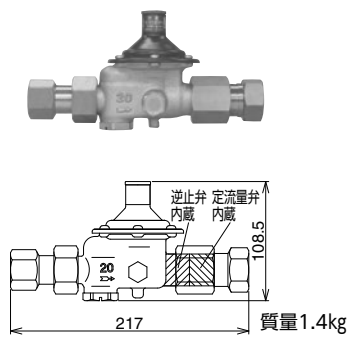



2	製品記号	RFC44N-FL●PL1	RFC44N-FM●PL2	RFC44N-FH●PL3																														
		○内には設定流量、□内には設定圧力の記号が入ります。(下表参照) <b>標準品 (発注数が多い場合、納入に時間を頂くことがあります。)</b>																																
2	逆止減圧定流量弁	1.0MPa 呼び径20  水道法性能基準適合品			弁慶 ストレーナ内蔵※2 オスユニオン継手 (P・V兼用コア対応) 型式: RFC-44N型L/M/HOP																													
		水道水・温水 5~90℃ (管端コア使用の場合は5~40℃) 1.0MPa以下																																
POINT		戸別給水用 逆止減圧定流量弁 低騒音形																																
標準仕様	適用流体	水道水・温水																																
	流体温度	5~90℃ (管端コア使用の場合は5~40℃)																																
	一次側適用圧力	1.0MPa以下																																
	設定圧力 (調整圧力範囲)★	0.08MPa (0.05~0.12MPa)	0.20MPa (0.11~0.23MPa)	0.25MPa☆ (0.20~0.30MPa)																														
	ネームプレート色	緑	青	赤																														
	弁前後の最小差圧	0.02MPa																																
	設定流量	9, 12, 15, 20, 25, 30L/min±20%	9, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40L/min±20%																															
	端接続	入口: JIS R $\frac{3}{4}$ ねじ (オスユニオン継手) (P・V兼用コア対応)																																
	逆止弁・定流量弁	逆止弁 (本体に) 内蔵、定流量弁 (出口側継手に) 内蔵																																
	材質	本体(CAC)、ダイヤフラム・ディスク(塩素水耐性EPDM)																																
その他	圧力計用継手 (二次側) 付、ユニオン継手 (パイプ・ナット・ガスケット)・保温ケース (自己消火性)・テストガグ付属																																	
呼び径	オスユニオン継手セット																																	
価格 (円)	20	26,700		梱包数 10 質量(kg) 16																														
記事	<b>■設定圧力</b> <table border="1"> <tr> <th>製品記号</th> <th>記号</th> <th>設定圧力</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">RFC44N-FL○PL□</td> <td>1</td> <td>0.08MPa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.15MPa</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.20MPa</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RFC44N-FM○PL□</td> <td>2</td> <td>0.20MPa</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.22MPa</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.22MPa</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">RFC44N-FH○PL□</td> <td>1</td> <td>0.22MPa</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.23MPa</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.25MPa</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0.26MPa</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0.30MPa</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>0.20MPa</td> </tr> </table>		製品記号	記号	設定圧力	RFC44N-FL○PL□	1	0.08MPa	1	0.15MPa	2	0.20MPa	RFC44N-FM○PL□	2	0.20MPa	3	0.22MPa	3	0.22MPa	RFC44N-FH○PL□	1	0.22MPa	2	0.23MPa	3	0.25MPa	4	0.26MPa	5	0.30MPa	6	0.20MPa	★設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。 ☆設定圧力0.20MPaも製作しています。 ●圧力計はオプションでA型またはD型を選択することができます。 (圧力計の最大目盛は0.5MPaです。) ※1.圧力計取付例およびその他のバリエーションは33頁をご参照ください。 ※2.ストレーナの網目は60メッシュです。	
	製品記号	記号	設定圧力																															
RFC44N-FL○PL□	1	0.08MPa																																
	1	0.15MPa																																
	2	0.20MPa																																
RFC44N-FM○PL□	2	0.20MPa																																
	3	0.22MPa																																
	3	0.22MPa																																
RFC44N-FH○PL□	1	0.22MPa																																
	2	0.23MPa																																
	3	0.25MPa																																
	4	0.26MPa																																
	5	0.30MPa																																
	6	0.20MPa																																
*○内には設定流量、□内には二次側設定圧力の記号が入ります。																																		

<b>■RFC-44N型シリーズ 端接続バリエーション</b> 注1.定流量弁はユニオン継手に内蔵しています。		<b>■設定流量・記号</b>																			
メスユニオン継手 (JIS Rcねじ)	JIS G1 (継手無)※4 [本体のみ]	<table border="1"> <tr> <th>設定流量 (L/min)</th> <th>記号</th> </tr> <tr><td>9</td><td>09</td></tr> <tr><td>12</td><td>12</td></tr> <tr><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td>30</td><td>30</td></tr> <tr><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>40</td><td>40</td></tr> </table>	設定流量 (L/min)	記号	9	09	12	12	15	15	20	20	25	25	30	30	35	35	40	40	
設定流量 (L/min)	記号																				
9	09																				
12	12																				
15	15																				
20	20																				
25	25																				
30	30																				
35	35																				
40	40																				
																					
注2.ユニオン継手は29頁参照																					

<b>■RFC-44N型シリーズ 製品記号・価格 標準品 (発注数が多い場合、納入に時間を頂くことがあります。)</b>					
二次側調整圧力範囲	0.05~0.12MPa [L]	0.11~0.23MPa [M]	0.20~0.30MPa [H]	価格 (円)	
設定圧力	0.08MPa [1]	0.20MPa [2]	0.25MPa [3]	呼び径20	
端接続	メスユニオン継手 (P・V兼用可動形コア内蔵)	RFC44N-FL○BL1 (RFC-44N型LB)	RFC44N-FM○BL2 (RFC-44N型MB)	RFC44N-FH○BL3 (RFC-44N型HB)	28,500
	メスユニオン継手 (管端コア無)	RFC44N-FL○DL1 (RFC-44N型LD)	RFC44N-FM○DL2 (RFC-44N型MD)	RFC44N-FH○DL3 (RFC-44N型HD)	27,700
	JIS G1 (継手無)※4 [本体のみ]	RFC44N-FL○L1 (RFC-44N型L)	RFC44N-FM○L2 (RFC-44N型M)	RFC44N-FH○L3 (RFC-44N型H)	20,100

※4.ユニオン継手セット(UF型)のみも販売しています。(29頁参照)