




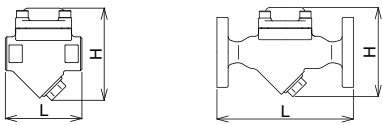
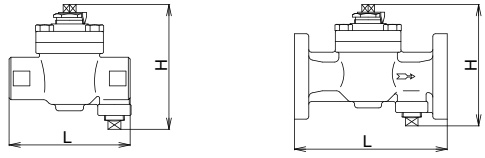


8 製品記号		NEW AD19-M		NEW AD19F-M		NEW ADB20-G		NEW ADB20F-G	
標準品		標準品		標準品		標準品		標準品	
 スチームトラップ		1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵※  型式：AD-19型		1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵※  型式：AD-19F型		1.0MPa FC製 三役 バイパス+ストップ+トラップ  型式：ADB-20型		1.0MPa FC製 三役 バイパス+ストップ+トラップ  型式：ADB-20F型	
		POINT サーモダイナミック式		サーモダイナミック式		バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式		バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式	
標準仕様	形式	サーモダイナミック式 (ディスク式)							
	適用流体	蒸気							
	流体温度	220℃以下				184℃以下			
	適用圧力	0.03~1.6MPa				0.03~1.0MPa			
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K・16K・20K(共用)FFフランジ		JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ	
材質	本体・上フタ (FCD)				本体・カバー (FC)、コック (CAC)				
背圧許容度	SUS 入口側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)								
価格(円)	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm)	フランジ形	寸法L×H (mm)	ねじ込形	寸法L×H (mm)	フランジ形	寸法L×H (mm)
			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
	15	25,100	98×132	34,700	175×132	49,400	130×140	64,100	170×140
			2.3				4		
	20	25,900	104×132	36,700	195×132	49,400	130×140	64,100	170×140
			2.4				4.4		
25	27,100	112×140	39,500	215×140	49,400	130×140	66,900	170×140	
		2.7				5.8			3.2
記事		●不凍結弁内蔵のAD-19B型(ねじ込形)、AD-19FB型(フランジ形)も製作しています。(適用圧力は0.07~1.6MPaとなります) ※ストレーナの網目は80メッシュです。							
									

8

スチームトラップ

蒸気