



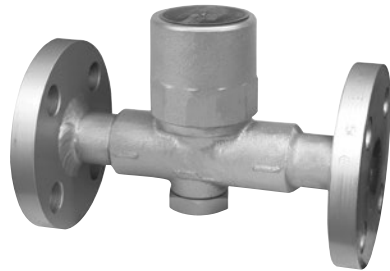


8 製品記号		NEW			
		AD19-M	AD17F-N		
		標準品	標準品		
 スチームトラップ	1.6MPa 	FCD製 ストレーナ内蔵※ 	1.6MPa 	SCS製 ストレーナ内蔵※ 	
		型式：AD-19型		型式：AD-17F型	
POINT		サーモダイナミック式 ねじ込形	サーモダイナミック式 フランジ形		
標準仕様	形式	サーモダイナミック式 (ディスク式)			
	適用流体	蒸気			
	流体温度	220℃以下			
	適用圧力	0.03~1.6MPa			
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K・16K共用FFフランジ		
	材質	本体・上フタ (FCD)	本体 (SCS)、キャップ (FCD)、フランジ (S25C)		
ディスク	SUS				
背圧許容度	入口側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)				
呼び径		ねじ込形	フランジ形		
価格(円)				寸法L×H (mm)	寸法L×H (mm)
				梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)
	15	25,100	98×65	34,700	175×112
			2.3		3.1
	20	25,900	104×65	36,700	195×120
			2.4		3.7
25	27,100	112×72	39,500	215×126	
		2.7		4.8	
記事	●不凍結弁内蔵のAD-19B型 (ねじ込形)、AD-17FB型 (フランジ形) も製作しています。(適用圧力は0.07~1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュ (AD-19型)、60メッシュ (AD-17F型) です。				
		