
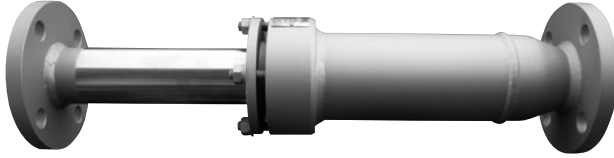


<b>10</b> 製品記号  <b>スリーブ形伸縮管継手</b>	<b>JS5HF-N</b>	<b>JS6HF-N</b>	<b>JS7HF-N</b>	<b>JS8HF-N</b>
	標準品 1.0MPa 100mm伸縮	標準品 1.0MPa 200mm伸縮	受注品 2.0MPa 100mm伸縮	受注品 2.0MPa 200mm伸縮
				
<b>SHASE準拠品</b>				
型式：JS-5HF型      型式：JS-6HF型      型式：JS-7HF型      型式：JS-8HF型				

**POINT** **スリーブジョイント・SHASE準拠品**

<b>標準仕様</b>	形式	スリーブ形				
	形状	単式				
	伸縮量	伸縮み	20mm	40mm	20mm	40mm
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油				
	流体温度	220℃以下				
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下		
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆ <sup>1</sup>		JIS 20K RFフランジ☆ <sup>2</sup>		
	継手部	SS (鋼) フランジ★		S25C (鋼) フランジ★		
	スリーブ	SUS304				
	パッキン	グラファイト				

呼び径	SHASE準拠品 1.0MPa、100mm	面間寸法 (mm)	SHASE準拠品 1.0MPa、200mm	面間寸法 (mm)	SHASE準拠品 2.0MPa、100mm	面間寸法 (mm)	SHASE準拠品 2.0MPa、200mm	面間寸法 (mm)
		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
20	<b>95,900</b>	380 5	<b>119,000</b>	560 6	114,000	380 5.5	145,000	560 6.5
25	<b>95,900</b>	380 7	<b>119,000</b>	560 7.5	114,000	380 7.5	145,000	560 8
32	<b>108,000</b>	380 8	<b>136,000</b>	560 10	117,000	380 8.5	150,000	560 10.5
40	<b>122,000</b>	380 9	<b>158,000</b>	560 10.5	138,000	380 9.5	174,000	560 11
50	<b>138,000</b>	380 11	<b>214,000</b>	560 13	184,000	380 11.5	237,000	560 13.5
65	<b>207,000</b>	430 15	<b>262,000</b>	600 19	227,000	430 15.5	286,000	600 19.5
80	<b>230,000</b>	430 16	<b>291,000</b>	600 26	282,000	430 17	323,000	600 27
100	<b>312,000</b>	430 25	<b>391,000</b>	640 30	336,000	430 26	415,000	640 31
125	<b>368,000</b>	500 35	<b>470,000</b>	640 39	395,000	500 37	491,000	640 41
150	<b>485,000</b>	500 45	<b>612,000</b>	690 52	515,000	500 47	646,000	690 54
200	<b>635,000</b>	500 65	<b>781,000</b>	690 76	771,000	500 69	964,000	690 80
250	<b>824,000</b>	580 95	<b>1,052,000</b>	740 114	976,000	580 100	1,220,000	740 119
300	受注品 <b>1,008,000</b>	580 130	受注品 <b>1,279,000</b>	740 149	1,293,000	580 140	1,607,000	740 159

☆<sup>1</sup>JIS 10K RFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジも製作しています。  
 ☆<sup>2</sup>JIS 16K FF・RFフランジ、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。  
 ★SUS製も製作しています。

10 スリーブ形伸縮管継手