



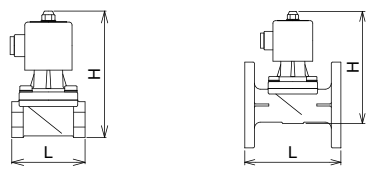


12 製品記号		PS16-V	PF16-V	PS17-V	PF17-V																				
電磁弁 桃太郎 (ピストン式)		標準品	受注品	標準品	受注品																				
		2.0MPa 通電開 水	通電開 SCS製	1.6MPa 通電開 蒸気	通電開 SCS製																				
																									
		型式: PS-16型	型式: PF-16型	型式: PS-17型	型式: PF-17型																				
POINT		2.0MPa 水用 ステンレス桃太郎		1.6MPa 蒸気用 ステンレス桃太郎																					
標準仕様	動作	通電開																							
	適用流体	水		蒸気																					
	流体温度	5~100℃		5~200℃																					
	適用圧力	0.05~2.0MPa		0.05~1.6MPa																					
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★																							
	保護構造	防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1)																							
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 16K FFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 16K FFフランジ																				
	材質	本体	SCS																						
		要部	SUS																						
		ディスク	テフロン																						
価格(円)	呼び径	ねじ込形	フランジ形	ねじ込形	フランジ形																				
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)																					
	10	90,800 63×144 1.8		92,800 63×144 1.8																					
	15	91,000 63×144 1.8	163,000	93,300 63×144 1.8	166,000																				
	20	96,400 80×154 2.5	169,000	99,300 80×154 2.5	171,000																				
	25	113,000 90×162 2.9	193,000	117,000 90×162 2.9	195,000																				
	32	157,000 106×190 3.9	260,000	165,000 106×190 4.0	263,000																				
	40	179,000 118×196 4.8	284,000	184,000 118×196 4.9	288,000																				
50	230,000 140×215 6.9	339,000	237,000 140×215 6.8	345,000																					
記事	■価格加算 <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">9,500</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="3">17,500</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>5,800</td> </tr> </tbody> </table> <p>★他の特殊電圧はお問い合わせください。 *端子箱については160頁をご参照ください。</p>					記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	9,500	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	17,500	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	5,800
	記号	仕様	加算額																						
	2-9	AC24V 50Hz	9,500																						
	2-A	AC24V 60Hz																							
	2-E	AC110V 50Hz																							
	2-G	AC220V 50Hz																							
	2-C	DC24V	17,500																						
	2-D	DC100V																							
	3-1	屋外用TB-03型端子箱付		5,800																					
	<p>●PS-16型、PF-16型の手動機構付はお問い合わせください。 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形となります。 ※2.共用電圧コイルの結線方法は140頁をご参照ください。</p> <p>注1.取付姿勢：水平配管にコイルを上にした正立取付。 注2.純水に使用する場合は、お問い合わせください。</p>																								
																									
<p>蒸気</p> <p>水</p> <p>電磁弁</p>																									
<p>12</p>																									