


<div style="text-align: center;"> <h1>12</h1> <p>製品記号</p> </div>	<h2>TPS22-W</h2>	<h2>TPF22-W</h2>
	受注品	受注品
 <p>温度調節 電磁弁</p>	<p>0.7MPa</p> <p>蒸気 温水</p> 	<p>0.7MPa</p> <p>蒸気 温水</p> 
	CAC製	CAC製
	型式：TPS-22型	型式：TPF-22型

POINT **温度調節器付**

標準仕様	用途	加熱用☆	
	作動	オンオフ（通電時弁開）	
	適用流体	蒸気・温水	
	流体温度	5～170℃（温水の場合100℃以下）	
	適用圧力	0～0.7MPa	
	適用周囲温度	5～55℃	
	定格電圧	AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz又はAC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz	
	保護構造	防塵形・屋内用	
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ
	材質	本体（CAC）、弁体（C3604、テフロンディスク入り）	
調節器部	入力方式	測温抵抗体：Pt500Ωリード線1.5m付★	
	制御方式	2位置式	
	設定温度範囲	0～120℃	

呼び径	ねじ込形	フランジ形	
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
10	108,000	63×133 2.6	
15	108,000	63×133 2.5	112×139 4.1
20	112,000	80×148 3	118×154 5
25	117,000	90×158 3.5	140×163 6.7
32	136,000	106×174 4.2	150×179 8.1
40	145,000	118×180 5	160×185 9.3
50	163,000	140×199 6.7	190×203 11.9

☆冷却用（適用流体：水）も製作しています。（製品記号：TPS22-WA、TPF22-WA）
 ★測温抵抗体のリード線は、市販絶縁電線で10mまで延長使用可能です。（弊社でも製作しています。）なお、他の構造のものはお問い合わせください。

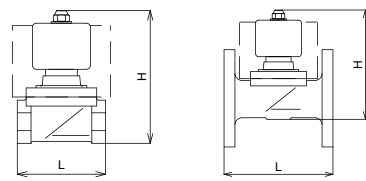

※面間寸法は旧TPS-12型、TPF-12型と同じです。

蒸気
温水
電磁弁

12