

FD-11N型 定流量弁 (中央式給湯設備 (定流量循環方式) 用)

製品記号 FD11N-J□

※□内には設定流量の記号が入ります。

水道法性能基準適合品

FD-11N型はホテル、オフィスビルなどの中央式給湯設備のほか、給水設備にも使用される定流量弁で、一次側圧力の変動に対して、流量が一定となるよう、自動的にオリフィス部の流路を絞り、一定流量を供給します。

■特長


- 取付姿勢が自由です。
- 循環系配管全体に湯を均等に循環させ、湯の滞留及び湯温の低下を防止します。
- 要部SUS製で耐食性が優れています。

■仕様

用途	給湯用 (小流量)
型式	FD-11N型□
製品記号	FD11N-J□ ※□内には設定流量の記号が入ります。
呼び径	15
適用流体	温水・水道水
流体温度	5~90℃
一次側適用圧力	1.0MPa以下
作動差圧範囲	0.05~0.3MPa
設定流量・記号	01: 1L/min、02: 2L/min、03: 3L/min、04: 4L/min、05: 5L/min、06: 6L/min
設定流量の許容差	1~2L/min: 設定流量±20%以内、3~6L/min: 設定流量±10%以内
端接続	JIS Rcねじ
材質	本体 (CAC406C)、要部 (SUS304)
本体耐圧試験	水圧にて1.75MPa
取付姿勢	水平・垂直自由



■構造図

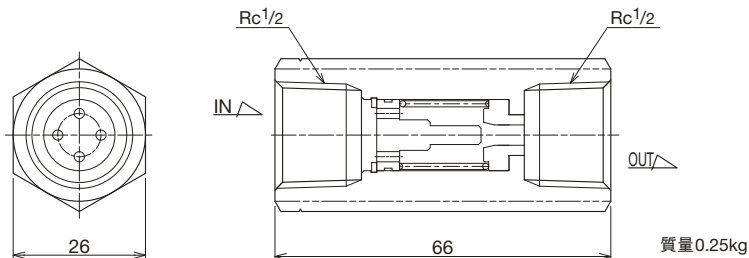

■特性

