

RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) [弁慶シリーズ]

小容量・低騒音形
水道法性能基準適合品

※「製品記号」につきましては57頁をご参照ください。

ワンルームマンション など

2 減圧弁(戸別給水用)

RD-43N型は、ワンルームマンション等の小容量給水・給湯に使用する戸別給水用減圧弁です。

一般の集合住宅用、大容量用にはRD-44N,47N型等をご使用ください。



■特長

- 塩素水耐性EPDMを採用。 施工が可能。
- 衛生的な液溜り無し構造。 ●施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
- 低差圧から高差圧まで確実な作動。 ●簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
- 減圧弁を分解しませんから安心確実な


■仕様

| 型式 | RD-43N型L | RD-43N型M | RD-43N型H |
|--------------------------|---|--------------|--------------|
| 製品記号 | ※製品記号につきましては57頁をご参照ください。 | | |
| 呼び径 | 15・20 | | |
| 適用流体 | 水道水・温水 | | |
| 流体温度 | 5~90℃ | | |
| 一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 | | |
| 二次側調整圧力範囲 | 0.05~0.12MPa | 0.11~0.23MPa | 0.20~0.30MPa |
| 二次側設定圧力 ^{注1,注2} | 0.08MPa | 0.20MPa | 0.20,0.25MPa |
| 最大減圧比 | 10:1 | | |
| 弁前後の最小差圧 | 0.02MPa | | |
| 定格流量 | 呼び径15:30L/min、呼び径20:35L/min (差圧0.1MPa以上) | | |
| 端接続 | JIS Rc1/2またはRc3/4ねじ | | |
| 材質 | 本体(CAC406)、ダイヤフラム・ディスク(塩素水耐性EPDM) | | |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa ^{注3} | | |
| 取付姿勢 | 水平・垂直自由 | | |
| 付属品 | 保温ケース(自己消火性) テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) ^{注5} | | |
| ストレーナ | 60メッシュ | | |


注1. 設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。
 注2. 他の設定圧力は、57頁をご参照ください。
 注3. テストガグでの水圧試験は、1.75MPa以下で行ってください。
 注4. 市販の管端コアを使用する場合は、お問い合わせください。
 注5. 圧力計用継手は、反対側プラグと組み替えて使用することができます。
 注6. 圧力計はオプション品で、A型またはD型を選択する事ができます。(圧力計の最大目盛は0.5MPaです。)

■騒音特性


●流量変化時の騒音特性




●一次側圧力変化時の騒音特性

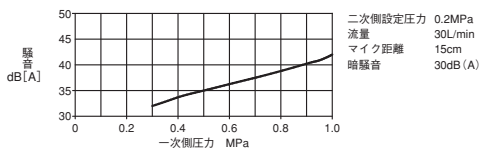


■寸法図

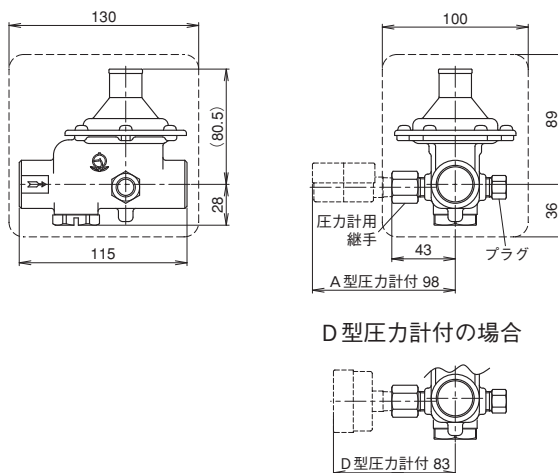

■圧力特性

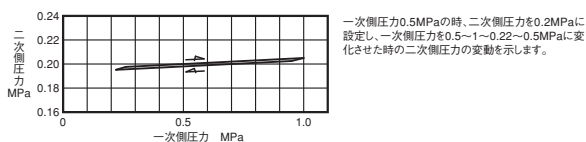

■流量特性



資料/弁慶シリーズ戸別給水用減圧弁(水・温水用)



RD-44N型戸別給水用減圧弁(オスユニオン継手)



RD-45SN型止水栓付戸別給水用減圧弁(JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ)

弁慶シリーズは、ご使用頂く方、施工される方、両方々に主眼をおいた戸別給水用減圧弁です。

ご使用頂く方へのメリット

『快適な暮らしの手助け』

- 流水騒音の低減
- 階層差による給水圧力のバラツキを解消
- ウォータハンマの低減
- メンテナンス時、断水による影響を他に及ぼさない
- 水ハネ現象の低減
- お湯・水のミキシング温度の安定

設計・施工される方へのメリット

『施工・試験効率のUP』

新テストガグ方式の採用により、減圧弁を設置したままシャフト内横引き配管・居室内配管の洗浄・水圧試験が行えますので代用管が不要*となり、施工・試験効率がUPとなります。

*水道事業者によっては、代用管方式を義務付けている場合がありますのでご確認ください。

『設計施工の簡略化』に【減圧複合弁】

量水器廻りの給水器具を減圧弁に集約できますので、設計施工の簡略化、および設置スペースが削減となります。

■減圧複合弁の機能

| 型式 | 減圧弁 | 止水栓 | 逆止弁 | 定流量弁 | 伸縮管 | 頁 |
|------------|-----|-----|-----|------|-----|----|
| RD-44N型 | ○ | | | | | 58 |
| RC-44N型 | ○ | | ○ | | | 59 |
| RF-44N型 | ○ | | | ○ | | 60 |
| RJ-44N型 | ○ | | | | ○ | 61 |
| RFC-44N型 | ○ | | ○ | ○ | | 62 |
| RCJ-44N型 | ○ | | ○ | | ○ | — |
| RFJ-44N型 | ○ | | | ○ | ○ | — |
| RD-45SN型 | ○ | ○ | | | | 63 |
| RC-45SUN型 | ○ | ○ | ○ | | | — |
| RF-45SUN型 | ○ | ○ | | ○ | | — |
| RJ-45SUN型 | ○ | ○ | | | ○ | — |
| RFC-45SUN型 | ○ | ○ | ○ | ○ | | — |
| RCJ-45SUN型 | ○ | ○ | ○ | | ○ | — |
| RFJ-45SUN型 | ○ | ○ | | ○ | ○ | — |

『設計施工の簡略化』に【減圧弁】

給水システムや設計施工に合わせた、最適な減圧弁を選択できます。

減圧弁1台で1住戸給水

一般的な集合住宅での給水では、1住戸へ減圧弁1台を設置する事により、メンテナンス時の断水を最小限に抑える事ができます。

- 汎用タイプ (呼び径：20)

【RD-44N型戸別給水用減圧弁】

- 止水栓付汎用タイプ (呼び径：20)

【RD-45SN型止水栓付戸別給水用減圧弁】

- ワンルームマンションなどの、比較的使用流量が少ない場所 (呼び径：15,20)

【RD-43N型戸別給水用減圧弁】

減圧弁1台で2住戸給水

大容量の減圧弁を1台使用して2住戸分の給水を行う事により、施工・シャフトスペースの簡略化および、メンテナンスを軽減する事ができます。

- 汎用タイプ (呼び径：25)

【RD-47N型戸別給水用減圧弁】

■減圧弁比較

| 型式 | RD-44N型 | RD-45SN型 | RD-43N型 | RD-47N型 |
|------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 機能 | 減圧機能および複合機能 | 止水・減圧機能および複合機能可能 | 減圧機能 | 減圧機能および複合機能 |
| 呼び径 | 20 | 20 | 15,20 | 25 |
| 定格流量 | 50L/min | 50L/min | 15A：30L/min 20A：35L/min | 80L/min |
| 設定圧力 (MPa) | 0.05~0.3 ^注 | 0.05~0.3 ^注 | 0.05~0.3 ^注 | 0.05~0.35 ^注 |
| 端接続 | ユニオン継手 JIS Rまたは JIS Rcねじ | JIS Rcねじ または 出口側ユニオン継手 | JIS Rcねじ | ユニオン継手 JIS Rねじ |

注. 設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。

資料/弁慶シリーズ戸別給水用減圧弁(水・温水用)

■特長

塩素水耐性EPDMの採用


水道水の消毒用として使用される塩素によって、給水器具類に用いられるゴム部品が劣化を起こす場合があります。RD-44N, 45SN, 43N, 47N型シリーズでは、これに対抗すべく、接液部分のダイヤフラム・ディスクを塩素水耐性EPDMとしました。

テストガグ方式

- 水圧試験はテストガグの装着だけ。減圧弁を分解しませんから安心確実な施工が可能です。
- 施工後でも、減圧弁を設置したまま水圧試験(MAX.1.75 MPa)が行えます。
- 減圧弁に内蔵のストレーナでゴミを除去します。

【簡単3ステップ】

- ① 減圧弁を設置。
- ② テストガグを減圧弁に装着、シャフト内横引き配管・居室内配管の洗浄・水圧試験を行う。
- ③ 試験後に圧力を降下させてからテストガグを外し、キャップをして完了。

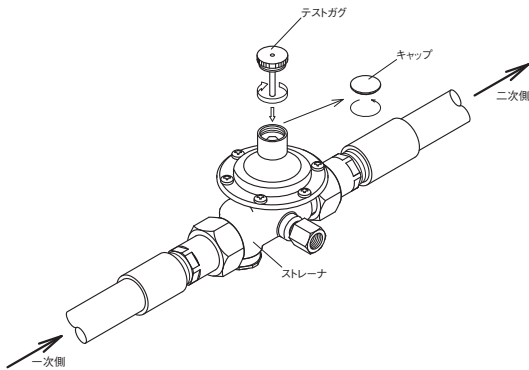


注意：

- 居室内配管洗浄前に、主管部・パイプシャフトを必ず洗浄してください。
- 居室内配管洗浄後に、給水量が正常であることを確認してください。
- 圧力計(オプション品)を取付けたまま水圧試験を行いますと破損しますので、取外してから水圧試験を行ってください。
- テストガグ装着の状態では、減圧制御は行えません。

圧力調整が容易

六角棒スパナ(平8)一本で容易に圧力調整が行えます。

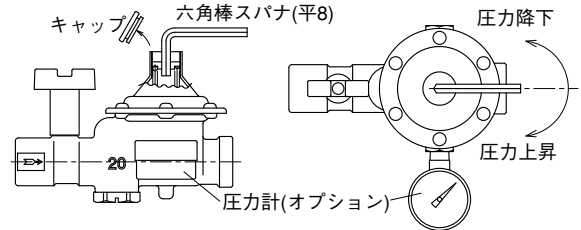

● 圧力調整手順


- ① キャップを取外します。(左回転)
- ② 六角棒スパナ(平8)を差込みます。
- ③ 圧力計を見ながら圧力調整を行います。
- ④ 圧力調整終了後キャップを取付けます。

※RD-46N, 47N型は調節ねじ、ロックナット方式です。


圧力確認が容易

減圧弁の取付位置・方向を問わず、圧力確認を容易にしました。

- 圧力計用継手と反対側プラグを組み替えて使用することができます。(RD-46N型には圧力計用継手はありません。)

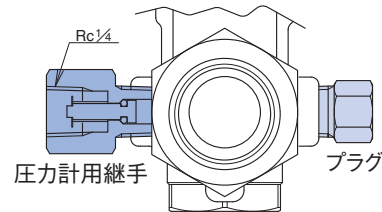


- 圧力計形状の選択可能(圧力計はオプション)

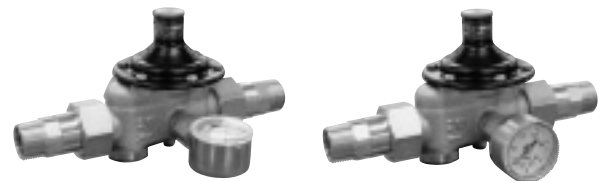

圧力計A型の場合

圧力計D型の場合

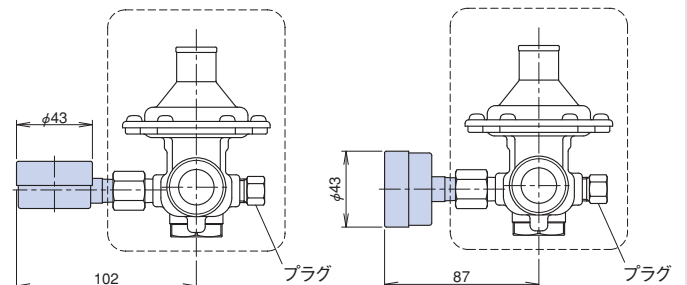











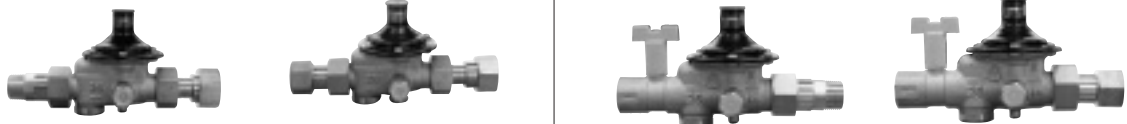
資料/弁慶シリーズ戸別給水用減圧弁(水・温水用)

※「製品記号」につきましては57頁をご参照ください。

- 施工方法や減圧弁取付け位置により、継手を選択することができます。
- 赤水対策として、管端コア対応品です。

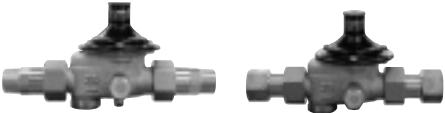■本体・継手の種類、構成

| 種類 | 減圧弁 | 逆止減圧弁 | 減圧定流量弁 | 逆止減圧定流量弁 | |
|--|---|--|--|--|--|
| | RD-44N型 (L,M,H) | RC-44N型 (L,M,H) | RF-44N型 (L,M,H)○ | RFC-44N型 (L,M,H) ○ | |
| 本体(継手無) |  | | | | |
| | | 逆止弁は本体内蔵 | 定流量弁は本体内蔵 | 逆止弁は本体内蔵、定流量弁は出口側継手に内蔵 | |
| 継手セット(本体無) | <ul style="list-style-type: none"> ● オスユニオン継手 UD-PN型 (製品記号:UDPN-F) P・V兼用コア対応  | <ul style="list-style-type: none"> ● メスユニオン継手 UD-BN型 (製品記号:UDBN-F) P・V兼用可動形コア内蔵  | <ul style="list-style-type: none"> ● オス・メスユニオン継手 UD-PBN型 (製品記号:UDPBN-F)  | <ul style="list-style-type: none"> ● オスユニオン継手 UF-PN型 (製品記号:UFPN-F) P・V兼用コア対応 ● メスユニオン継手 UF-BN型 (製品記号:UFBN-F) P・V兼用可動形コア内蔵  | |
| <small>注1. ガasket付 注2. 管端コア無もあります。 注3. P:水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、V:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の略記号です。</small> | | | | | |
| 本体・継手セット | オスユニオン継手セット | メスユニオン継手セット | オス・メスユニオン継手セット | オスユニオン継手セット メスユニオン継手セット | |
| |  | | |  | |

| 種類 | 伸縮管付減圧弁 | 止水栓付減圧弁 |
|--|---|--|
| | RJ-44N型 (L,M,H) | RD-45SUN型 (L,M,H) |
| 本体(継手無) |  | |
| 継手セット(本体無) | <ul style="list-style-type: none"> ● オスユニオン継手 UJ-PN型 (製品記号:UJPN-F) 入口側:P・V兼用コア対応 出口側:伸縮管 ● メスユニオン継手 UJ-BN型 (製品記号:UJBN-F) 入口側:P・V兼用可動形コア内蔵 出口側:伸縮管  | <ul style="list-style-type: none"> ● オスユニオン継手 UD-1PN型 (製品記号:UD1PN-F) P・V兼用コア対応 ● メスユニオン継手^{注2} UD-1DN型 (製品記号:UD1DN-F)  |
| <small>注1. ガasket付 注2. 管端コア無もあります。 注3. P:水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、V:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管の略記号です。</small> | | |
| 本体・継手セット | オスユニオン継手セット メスユニオン継手セット | オスユニオン継手セット メスユニオン継手セット |
| |  | |

資料/弁慶シリーズ戸別給水用減圧弁(水・温水用)

■弁慶シリーズのバリエーション(製品記号の表し方)

製品記号は、以下の様な①～⑦の「記号」の組合せにより構成されております。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|----------|--|---|----------|--|---|-----------|--|---|----------|--|---|----------|--|---|----------|--|---|----------|
| ① | RF44N | | F | | ② | M | | ③ | 30 | | ④ | P | | ⑤ | L | | ⑥ | A | | ⑦ | 2 |
| | 機種 | - | 材質 | | | 圧力範囲 | | | 設定流量 | | | 端接続 | | | 圧力計用継手 | | | 圧力計付属 | | | 設定圧力 |

例) 減圧定流量弁 製品記号: RF44N-FM30PLA2
 設定流量: 30L/min 端接続: オスユニオン継手
 圧力計用継手: 正面 圧力計: A型 設定圧力: 0.2MPa

① 機種

| 種類 | 記号 | 掲載頁 | |
|----------|----------------------|-------|----|
| 減圧弁 | RD44N | 58 | |
| | RD47N | 68 | |
| 伸縮管付減圧弁 | RJ44N ^{注1} | 61 | |
| | RC44N | 59 | |
| 逆止減圧弁 | RC47N ^{注2} | 68 | |
| | RF44N | 60 | |
| 減圧定流量弁 | RFC44N ^{注1} | 62 | |
| 止水栓付減圧弁 | RD45SUN | 63 | |
| | RD45SN | | |
| 減圧弁 | 呼び径: 15・20 | RD43N | 66 |
| 戸建住宅用減圧弁 | | RD46N | 67 |

② 二次側調整圧力範囲

| 圧力区分 | 記号 |
|----------------------------|----|
| 0.05～0.12MPa | L |
| 0.05～0.13MPa ^{注1} | |
| 0.11～0.23MPa | M |
| 0.20～0.30MPa ^{注2} | H |
| 0.12～0.35MPa ^{注1} | |

注1. RD47N、RC47Nの場合。
 注2. RD46Nは0.22～0.30MPaとなります。

③ 設定流量 (RF44N、RFC44Nのみ)

| 設定流量 (L/min) | 記号 |
|--------------|----|
| 9 | 09 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| 20 | 20 |
| 25 | 25 |
| 30 | 30 |
| 35 | 35 |
| 40 | 40 |

注1. RJ44Nの伸縮管およびRFC44Nの定流量弁は端接続(ユニオン継手)に含まれます。
 注2. RC47Nは本体+端接続(ユニオン継手(逆止弁内蔵))のセット品での販売となります。

④ 端接続

| 機種 | 接続形式(入口側×出口側) | 記号 |
|--------|---|----|
| RD44N | G1ねじ(ユニオン継手無) | P |
| | Rねじ(オスユニオン継手) | |
| | Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵) | |
| | Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア内蔵) | |
| | Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無) | |
| RFC44N | Rねじ(オスユニオン継手) | P |
| | Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵) | B |
| | Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無) | D |
| RJ44N | G1ねじ(ユニオン継手無) | P |
| | Rねじ(オスユニオン継手)×G1ねじ(伸縮管) ^{注2} | |
| | Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)×G1ねじ(伸縮管) ^{注2} | |
| | Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)×G1ねじ(伸縮管) ^{注2} | |

注1. 管端コアは、Rcねじのみ内蔵可能です。
 注2. 出口側のねじは都ねじも製作しています。

⑤ 圧力計用継手の位置

| 圧力計用継手の位置 | 圧力計用継手記号 |
|--------------------|----------|
| 正面 | L |
| 背面 | R |
| RD46N ^注 | |

注. RD46Nは圧力計無となります。

⑥ 圧力計の形式

| 圧力計の形式 | 圧力計付属記号 |
|--------------------|---------|
| 圧力計無 ^{注2} | |
| A型 | A |
| D型 | D |

注1. 圧力計の最大目盛は0.5MPaです。
 注2. RD46Nは圧力計無となります。
 注3. 圧力計の適用温度は40℃以下となります。流体温度が40℃を超える場合は、サイホン管を使用するなどして圧力計を保護してください。
 注4. 圧力計は当社品を使用してください。



| 機種 | 接続形式(入口側×出口側) | 記号 |
|---------|------------------------------------|----|
| RD45SUN | Rcねじ×G1ねじ(ユニオン継手無) | P |
| | Rcねじ×Rねじ(オスユニオン継手) | |
| | Rcねじ×Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無) | |
| | Rcねじ(管端コア内蔵)×Rねじ(オスユニオン継手) | |
| | Rcねじ(管端コア内蔵)×Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵) | |
| RD45SN | Rcねじ | E |
| | Rcねじ(管端コア内蔵) | |

| 機種 | 接続形式 | 記号 |
|--------|--------------|----|
| RD45SN | Rcねじ | E |
| RD43N | Rcねじ(管端コア内蔵) | |

| 機種 | 接続形式 | 記号 |
|--------------------|----------------------|----|
| RD47N | G1 1/4(ユニオン継手無) | P |
| | Rねじ(オスユニオン継手) | |
| RC47N ^注 | G1 1/4(ユニオン継手無) | P |
| | Rねじ(オスユニオン継手片側逆止弁内蔵) | |

注. RC47Nは本体+端接続(ユニオン継手(逆止弁内蔵))のセット品での販売となります。

⑦ 設定圧力

| 圧力区分 | 圧力範囲 | 設定圧力 | 記号 | |
|------|----------------------------|----------------------------|---------|---|
| L | 0.05～0.12MPa | 0.08MPa | 1 | |
| | 0.05～0.13MPa ^{注1} | | | |
| M | 0.11～0.23MPa | 0.15MPa | 1 | |
| | | 0.20MPa | 2 | |
| | | 0.22MPa | 3 | |
| H | 0.20～0.30MPa ^{注2} | 0.22MPa | 1 | |
| | | 0.23MPa | 2 | |
| | | 0.25MPa | 3 | |
| | | 0.26MPa | 4 | |
| | | 0.30MPa | 5 | |
| | | 0.20MPa | 6 | |
| | | 0.12～0.35MPa ^{注1} | 0.20MPa | 6 |
| | | | 0.25MPa | 3 |

注1. RD47N、RC47Nの場合。
 注2. RD46Nは0.22～0.30MPaとなり、記号は1～5までとなります。
 注3. 設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。