
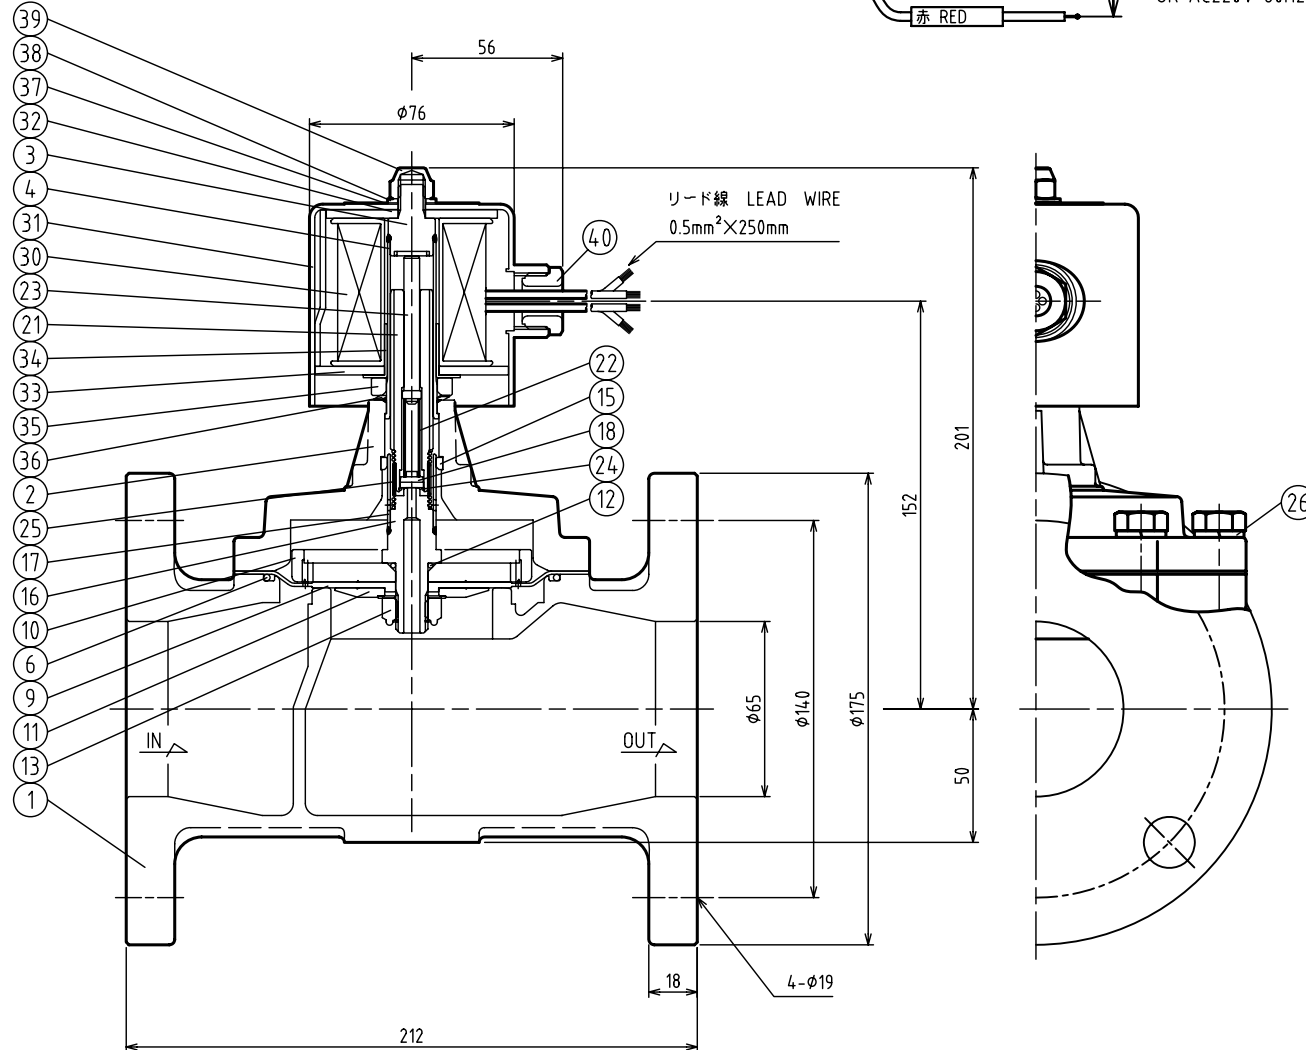


結線方法 WIRING METHOD

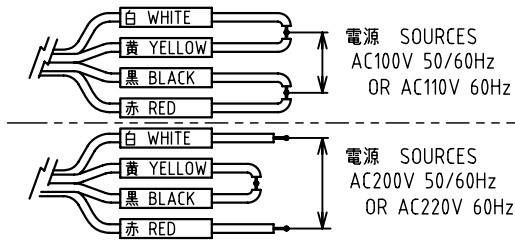

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	CAC406	1
2	COVER	ウエフタ	C3771B	1
3	FIXED CORE	コティコア	SUS	1
4	GUIDE PIPE	アンナイガン	SUS304TP	1
5				
6	ORING	Oリング	NBR	1
9	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	NBR	1
10	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムウケ	C3604B	1
11	DIAPHRAGM WASHER	ダイヤフラムオサエ	SUS403	1
12	ORING	Oリング	NBR	1
13	U NUT & WAHER	ハット & サラバネ	SUS304	1
15	GUIDE RING	ガイドリング	PTFE	1
16	PILOT SEAT	Pベンザ	SUS403	1
17	GUIDE	ガイド	SUS304TP	1
18	PILPT DISC	Pディスク	NBR	1
19				
20				
21	PLUNGER	プランジャ	SUS	1
22	PLUNGER SPRING	プランジャバネ	SUS304	1
23	PUSH ROD	オシボウ	SUS303	1
24	HOOK RING	トメワ	SUS304	1
25	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS304	1
26	BOLT & WASHER	6カボルト & ワッシャ	SUS304	6
30	MAGNET COIL	デンジコイル	Cu-WIRE	1
31	COIL CASE	コイルケース	SPCE	1
32	COIL CASE CORE	コイルケースコア	SPHC	1
33	COIL CASE COVER	コイルケースフタ	SPHC	1
34	SPACER RING	スペーサリング	SPHC	1
35	SPACER	スペーサ	SUS403	1
36	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1
37	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1
38	WAHER	ヒラザガネ	SUS304	1
39	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1
40	GLAND NUT	グランドナット	PLASTIC	1

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS.(適用圧力)	MPa
APPLICABLE TEMP.(流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

水道法性能基準適合品
[鉛除去表面処理]

製品記号 CODE
WF12N-F

WF-12N TYPE SOLENOID VALVE WF-12N型 電磁弁 (桃太郎)	DRAWING 製 図	N. Kimura
	CHECK 検 図	K. Nakamura
	DATE 日 付	2017/4/25
	NOTE	AC用 65A
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No.		
WF12N-13B-P	 VENN CO., LTD. 株式会社	

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K FF 質量(MASS) 15.2 kg