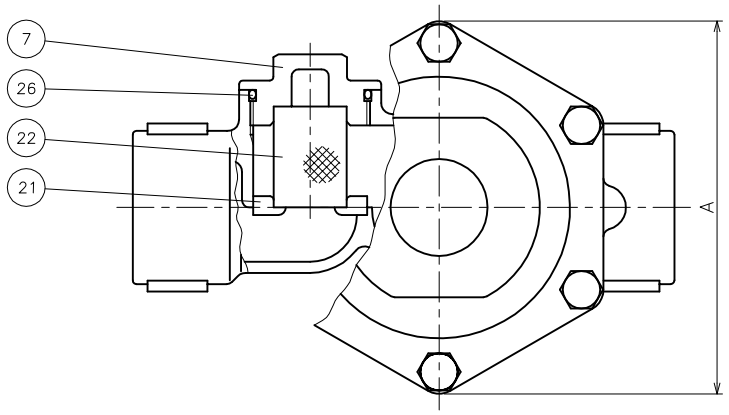

水道法性能基準適合品
［鉛除去表面処理］



SIZE：32~50

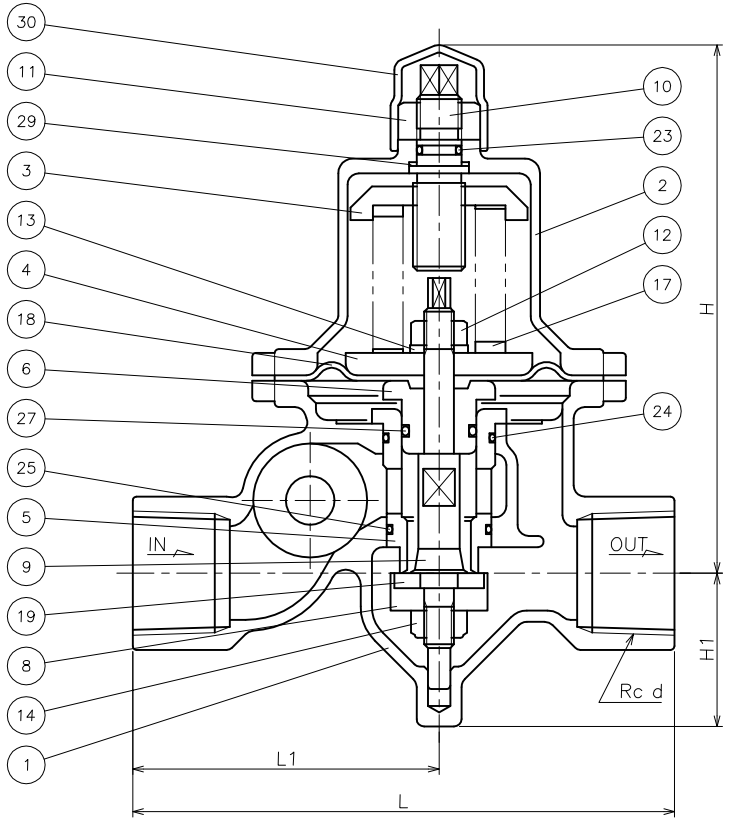

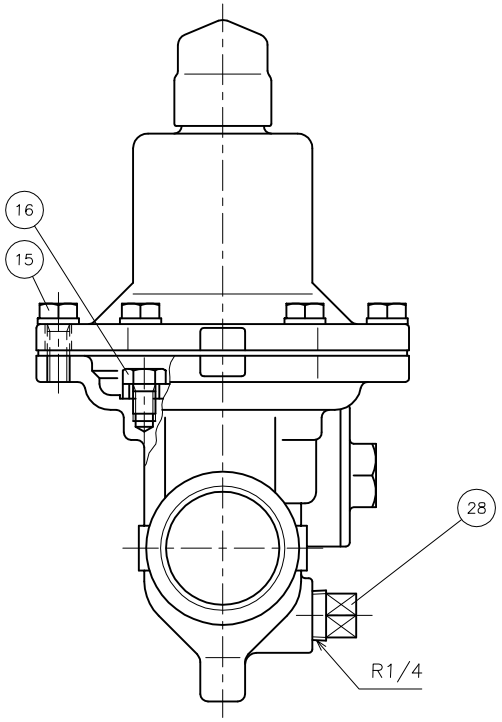

No.	NAME OF PARTS	部品名	MATERIAL	材質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST BRONZE	CAC 406
2	SPRING CASE	バネケース	ALUMINIUM ALLOY	ADC12
3	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	BRASS	C 3604 B
4	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	〃	〃
5	SEAT RING	ベンザ	CAST BRONZE	CAC 406
6	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムオサエ	〃	CAC 406C
7	STRAINER CAP	ストレーナキャップ	〃	CAC 406
8	DISC HOLDER	ディスクホルダー	STAINLESS STEEL	SUS 304
9	STEM	ステム	〃	〃
10	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	〃	SUS 416 or SUS 304
11	LOCK NUT	ロッカクナット	〃	SUS 304
12	NUT	ロッカクナット	〃	〃
13	SPRING WASHER	バネザガネ	〃	〃
14	U NUT	Uナット	〃	〃
15	BOLT	ロッカクボルト	〃	〃
16	MACHINE SCREW BOLT	ナベコネジ (15~25A) 6カクボルト (32~50A)	〃	〃
17	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SWOSC
18	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	SYNTHETIC RUBBER	耐塩素EPDM
19	SEAT DISC	シートディスク	〃	〃
20	DISC SEAT	ディスクオサエ	CAST BRONZE	CAC 406C
21	GUIDE RING	ガイドリング	STAINLESS STEEL	SUS 304
22	STRAINER	ストレーナ	〃	〃
23	O RING	Oリング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
24	O RING	Oリング	〃	〃
25	O RING	Oリング	〃	〃
26	O RING	Oリング	〃	〃
27	O RING SEAL RING	O リング (15~25A) シールリング (32~50A)	〃	〃
28	PLUG	プラグ	BRASS	C 3604 B
29	WASHER	ザガネ	COPPER	C 1100 P
30	CAP	キャップ	PLASTICS	PVC

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L	L1	H	H1	Rc d	A
15	125	73	140	41	1/2	100
20	130	77	140	41	3/4	100
25	145	82	141	41	1	100
32	175	105	187	50	1 1/4	116
40	180	108	187	50	1 1/2	116
50	205	122	206	50	2	142

TYPE	CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
RD-32NW TYPE L	RD32NW-FL	0.05 ~ 0.35
RD-32NW TYPE H	RD32NW-FH	0.30 ~ 0.70

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
INLET PRESS.(一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS.(二次側圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

RD-32NW TYPE
PRESSURE
REDUCING VALVE
RD-32NW 型
減圧弁

DRAWING 製図	S. Sato
CHECK 検図	S. Hosokawa
DATE 日付	2021- 8-18
NOTE	JWWA 耐塩素EPDM 1.6MPa

APPROVED DWG.No. 出図番号

DWG.No. RD32NW-61C-P

VENN CO.,LTD.
株式会社