
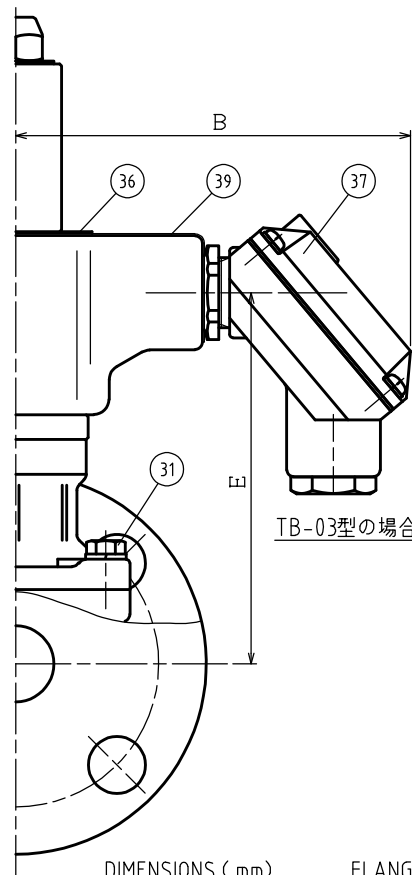


CODE 製品記号	RATED VOLTAGE 定格電圧
WF22C-F	AC100V 50/60Hz
	AC110V 60Hz
	AC200V 50/60Hz
	AC220V 60Hz
	AC24V 50/60Hz

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	CAC408	1
2	COVER	ウエフタ	CAC408	1
4	GUIDE RING	ガイドリング	PTFE	1
6	COVER GASKET	ガスケット	PTFE	1
8	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	NBR	1
9	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムウケ	SUS304	1
10	DIAPHRAGM WASHER	ダイヤフラムオサエ	C3604B	1
11	PILOT SEAT	Pベンザ	SUS304	1
13	U NUT & WASHER	Uナット& サラバネ	SUS304	1
15	PILOT VALVE	Pベン	SUS304	1
16	PILOT DISC	Pディスク	NBR	1
17	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
18	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS	1
19	RETURN SPRING	フックバネ	SUS304WPB	1
20	RETAINING RING-C TYPE	C-オートメワ(ジク)	SUS304	1
22	PUSH ROD	オシボウ	SUS304	1
23	FIXED CORE	コテイコア	SUS & Cu	1
24	GUIDE PIPE	アンナイカン	SUS304TP	1
25	PLUNGER	プランジャ	SUS	1
26	CUSHION SPRING	クッションバネ	SUS304WPB	1
27	CUSHION SPRING SEAT	クッションバネウケ	SUS304	1
28	CUSHION SPRING WASHER	クッションバネオサエ	SUS304	1
29	FIXED CAP	コテイキャップ	SUS304	1
30	RETAINING RING-C TYPE	C-オートメワ(アナ)	SUS304	1
31	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS304	4
32	MAGNET COIL	デンジコイル		1
33	COIL HOLDER	コイルオサエ	SUS403	1
34	CONICAL SPRING WASHER	サラバネ	SUS304	1
35	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1
36	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1
37	TERMINAL BOX	タンシバコ		1
38	O RING	オリング	NBR	2
39	GROUND PLATE	アースプレート	A5052P	1

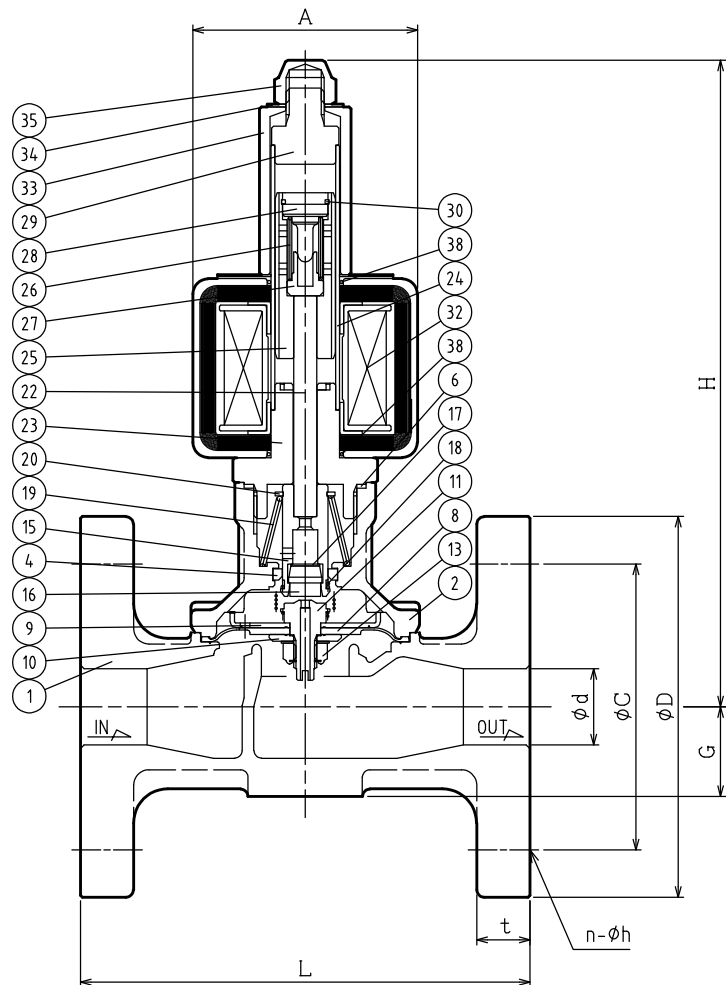

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE : JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	C	t	n	h	H	G	A	B	E
15	15	112	95	70	12	4	15	168	21	59	111	96
20	20	118	100	75	14	4	15	169	24	59	111	97
25	25	14.0	125	90	14	4	19	175	27	59	111	103

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS.(適用圧力)	MPa
APPLICABLE TEMP.(流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

作動 OPERATION	
通電閉	ENERGIZED CLOSE

WF-22C TYPE
SOLENOID VALVE

WF-22C型 電磁弁

DRAWING 製	Y. Konno
CHECK 検	K. Nakamura
DATE 日	付 2021-09-28
NOTE	AC用、端子箱付 15/25A

APPROVED DWG.No.
出図番号

DWG.No.

WF22C-101C-P

