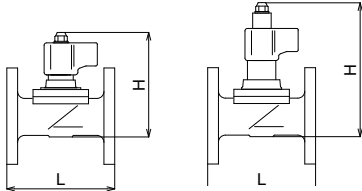


12 製品記号		PF25-V		PF25C-V			
電磁弁 (ピストン式)		標準品		受注品			
		1.0MPa 蒸気 水 空気 油 通電開 SCS製 桃太郎Ⅱ 呼び径15〜25 呼び径32〜50 型式：PF-25型		1.0MPa 蒸気 水 空気 油 通電閉 SCS製 桃太郎Ⅱ 呼び径15〜25 呼び径32〜50 型式：PF-25C型			
POINT		オールマイティ ステンレス桃太郎Ⅱ RoHS対応					
標準仕様	動作	通電開		通電閉			
	適用流体	蒸気・水・空気・油（灯油・軽油程度）注1.					
	流体温度	5〜180℃（温水の場合100℃以下）					
	適用圧力	0〜1.0MPa					
	流体粘度	20cSt以下					
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★					
	保護構造	防塵・防沫（IP54相当）・屋内用※1.（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※2.）					
	端接続	JIS 10K FFフランジ					
	材質	SCS 注1. SUS PTFE					
	本体要部	ディスク					
呼び径		通電開		通電閉			
価格 (円)	15	126,000	112×126 2.6	2 (8)	205,000	112×192 3	2 (8)
	20	132,000	118×142 3.5	2 (10)	219,000	118×199 3.8	2 (10)
	25	144,000	140×150 5.2	2 (13)	229,000	140×207 5.5	2 (14)
	32	168,000	150×184 6.8	2 (17)	296,000	150×229 7.2	2 (17)
	40	177,000	160×190 8	2 (20)	306,000	160×235 8.4	2 (19)
	50	195,000	190×209 10.4		338,000	190×254 11	
■価格加算		記号		仕様	加算額	●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPF-25Y、25CY型をご使用ください。（呼び径25以下はお問い合わせください。） ●手動機構付も製作しています。（通電閉形の流体蒸気を除く） ※1.呼び径32以上は防塵・防滴形（IP52相当）となります。 ※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形（IP03相当）、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防塵・防沫形（IP54相当）、呼び径32以上の場合、防塵・防雨形（IP53相当）となります。 ※3.定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。 ※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。	
		2-9	AC24V 50Hz	11,600	21,400		
		2-A	AC24V 60Hz				
		2-E	AC110V 50Hz				
		2-G	AC220V 50Hz				
		2-C	DC24V	7,400		※5.面間寸法は旧PF-15、15C型と同じです。	
		2-D	DC100V				
		3-1	屋外用TB-03型端子箱付				
★他の特殊電圧はお問い合わせください。 * 端子箱については167頁をご参照ください。							
記 事		注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。 注2.呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。 注3.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。 注4.純水に使用する場合は、お問い合わせください。					