

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</div> 製品記号  <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">電磁弁</div> (ピストン式)	PS25-V	PS25C-V	
	標準品	受注品	
1.0MPa    	通電開 SCS製 桃太郎II  呼び径10~25  呼び径32~50 型式: PS-25型	1.0MPa    	通電閉 SCS製 桃太郎II  呼び径10~25  呼び径32~50 型式: PS-25C型

POINT オールマイティ ステンレス桃太郎II RoHS対応

標準仕様	動作	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.		
	流体温度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用*1. (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*2.)		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	SCS 注1.	
		要部	SUS	
ディスク		PTFE		


呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 (kg))	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 (kg))
10	63×126	10 (17)	63×192	10 (21)
	1.5			1.9
15	63×126	10 (17)	63×192	10 (21)
	1.5			1.9
20	80×142	10 (21)	80×199	10 (24)
	1.9			2.2
25	90×150	5 (15)	90×207	5 (16)
	2.4			2.7
32	106×184	5 (22)	106×229	5 (22)
	3.9			4
40	118×190	5 (24)	118×235	5 (27)
	4.8			4.9
50	140×209	2 (18)	140×254	2 (15)
	6.2			6.5

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	11,600
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	21,400
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400

- 呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPS-25Y、25CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。)
- 手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く)
- ※1.呼び径32以上は防塵・防滴形 (IP52相当) となります。
- ※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防塵・防沫形 (IP54相当)、呼び径32以上の場合、防塵・防雨形 (IP53相当) となります。
- ※3.定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。
- ※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

★他の特殊電圧はお問い合わせください。  
\*端子箱については167頁をご参照ください。

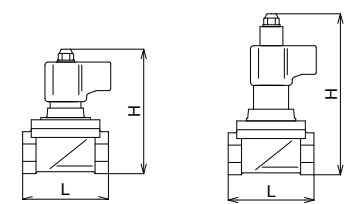

※5.面間寸法は旧PS-15,15C型と同じです。

注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。  
注2.呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。  
注3.空気で漏れい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。  
注4.純水に使用する場合は、お問い合わせください。

電磁弁

12

油

空気

水

蒸気