

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</div> 製品記号  <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">電磁弁</div> (ダイヤフラム式) | WF22-F | WF22N-F | WF22C-F | WF22CN-F |
| | 標準品 | 受注品 | 標準品 | 受注品 |
| | 1.0MPa  水道法性能基準適合品 型式：WF-22型 | 通電開 CAC製 桃太郎 II  水道法性能基準適合品 型式：WF-22N型 | 1.0MPa  水道法性能基準適合品 型式：WF-22C型 | 通電閉 CAC製 桃太郎 II  水道法性能基準適合品 型式：WF-22CN型 |

POINT **ダイヤフラム式桃太郎 II RoHS対応 ウォータハンマ緩和機構付**

| | | | |
|------|------|--|-----|
| 標準仕様 | 動作 | 通電開 | 通電閉 |
| | 適用流体 | 水・空気 注1.・不活性ガス 注2.・油 (灯油・軽油程度) 注3. | |
| | 流体温度 | 5~60℃ | |
| | 適用圧力 | 0~1.0MPa | |
| | 流体粘度 | 20cSt以下 | |
| | 定格電圧 | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★ | |
| | 保護構造 | 防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.) | |
| | 端接続 | JIS 10K FFフランジ | |
| | 材質 | 本体 CAC 注3. ダイヤフラムウケ 呼び径15~25 : SUS、呼び径32~50 : C3604 ダイヤフラム NBR | |

| 呼び径 | 通電開 | | 水道法性能基準適合品 | 通電閉 | | 水道法性能基準適合品 |
|-----|---------|-------------------------|------------|---------|-------------------------|------------|
| | 価格 | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) | | 価格 | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) | |
| 15 | 108,000 | 112×113 2.6 | 114,000 | 117,000 | 112×189 3 | 123,000 |
| 20 | 111,000 | 118×118 3.2 | 116,000 | 119,000 | 118×193 3.6 | 125,000 |
| 25 | 116,000 | 140×127 5.1 | 120,000 | 132,000 | 140×202 5.8 | 136,000 |
| 32 | 138,000 | 150×170 6.9 | 146,000 | 158,000 | 150×235 7.4 | 164,000 |
| 40 | 143,000 | 160×176 8.2 | 152,000 | 169,000 | 160×241 8.7 | 180,000 |
| 50 | 152,000 | 190×194 10.9 | 163,000 | 196,000 | 190×259 11.5 | 203,000 |

■WF22-F屋外用TB-03型端子箱付

| 製品記号 | 仕様 | 加算額 |
|----------|------------------|-------|
| WF22-FT1 | AC100V (50/60Hz) | 7,400 |
| WF22-FT2 | AC200V (50/60Hz) | |

*端子箱については167頁をご参照ください。


※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。
 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。
 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

■価格加算

| 記号 | 仕様 | 加算額 |
|-----|-------------------------------|--------|
| 2-9 | AC24V 50Hz | 11,600 |
| 2-A | AC24V 60Hz | |
| 2-E | AC110V 50Hz | |
| 2-G | AC220V 50Hz | |
| 2-C | DC24V | |
| 2-D | DC100V | 21,400 |
| 3-1 | 屋外用TB-03型端子箱付 (WF22-Fは上記表による) | 7,400 |

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

※4.面間寸法は旧WF-12,12N,12C,12CN型と同じです。

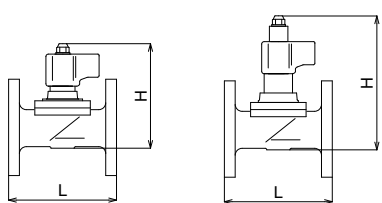

注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。
 注2.可燃性ガスには使用できません。
 注3.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
 注4.特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。
 注5.呼び径65はWF-12,12N,12C,12CN型 (149頁) をご使用ください。
 注6.漏水遮断用途でご使用の場合はお問い合わせください。