




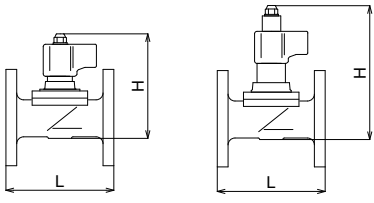


<b>12</b> 製品記号  <b>電磁弁</b> (ダイヤフラム式)	WF25-D	WF25N-D	WF25C-D	WF25CN-D
	標準品	受注品	受注品	受注品
	1.0MPa 	通電開 SCS製 桃太郎II 	1.0MPa 	通電閉 SCS製 桃太郎II 
	水道法性能基準適合品 型式：WF-25型	水道法性能基準適合品 型式：WF-25N型	水道法性能基準適合品 型式：WF-25C型	水道法性能基準適合品 型式：WF-25CN型

<b>POINT</b>	<b>ステンレス桃太郎II RoHS対応 ウォータハンマ緩和機構付</b>	
動作	通電開	通電閉
適用流体	水・空気注1・不活性ガス注2・油(灯油・軽油程度)注3.	
流体温度	5~60℃	
適用圧力	0~1.0MPa	
流体粘度	20cSt以下	
定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★	
保護構造	防塵・防沫(IP54相当)・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.)	
端接続	JIS 10K FFフランジ	
材質	本体	SCS注3.
	ダイヤフラムウケ	SUS
	ダイヤフラム	NBR

呼び径	通電開	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	水道法性能基準適合品	通電閉	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	水道法性能基準適合品
		15	<b>126,000</b>	112×116 2.3	2 (8)	129,000	205,000	112×186 2.7
20	<b>132,000</b>	118×121 3.1	2 (10)	135,000	219,000	118×191 3.5	2 (10)	223,000
25	<b>144,000</b>	140×130 4.5	2 (13)	147,000	229,000	140×200 5	2 (13)	233,000
32	<b>168,000</b>	150×172 6.6	2 (17)	172,000	296,000	150×233 6.9	2 (16)	299,000
40	<b>177,000</b>	160×178 7.8	2 (19)	180,000	306,000	160×239 8	2 (19)	309,000
50	<b>195,000</b>	190×197 9.7		198,000	338,000	190×258 10.1		341,000

価格	<b>■価格加算</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2">21,400</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>7,400</td> </tr> </tbody> </table>			記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400	※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形(IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形(IP54相当)となります。 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。		
	記号	仕様	加算額																							
2-9	AC24V 50Hz	11,600																								
2-A	AC24V 60Hz																									
2-E	AC110V 50Hz																									
2-G	AC220V 50Hz																									
2-C	DC24V	21,400																								
2-D	DC100V																									
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																								
記事	★他の特殊電圧はお問い合わせください。 *端子箱については167頁をご参照ください。			 ※4.面間寸法は旧WF-15,15C型と同じです。																						
	注1.オイルフリーコンプレッサー(ターボ形圧縮機や容積形圧縮機(ロータリー式無給油タイプ))によるドライエアの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります(オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 注2.可燃性ガスには使用できません。 注3.燃料油、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。 注4.特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。 注5.純水に使用する場合は、お問い合わせください。			