

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 真空用電磁弁 </div>	WS12V-F	WS12CV-F	WF12V-F	WF12CV-F
	受注品 通電開 空気	受注品 通電閉 CAC製 桃太郎	受注品 通電開 空気	受注品 通電閉 CAC製 桃太郎
	型式：WS-12V型	型式：WS-12CV型	型式：WF-12V型	型式：WF-12CV型

POINT **真空領域3.4kPa・Aから使用可能**

標準仕様	作動	通電開	通電閉	通電開	通電閉
	適用流体	空気 注1.			
	流体温度	5~60℃			
	適用圧力	3.4kPa・A~0.3MPa (入口側圧力≧出口側圧力)			
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★			
	保護構造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.)			
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ	
	材質	本体 ダイヤフラムウケ ダイヤフラム		CAC C3604 NBR	

呼び径	通電開	通電閉	通電開	通電閉	
65	166,000	177,000	223,000	284,000	
価格 (円)	65	166,000	177,000	223,000	284,000


■価格加算

記号	仕様	加算額
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400

★他の特殊電圧はお問い合わせください。
*端子箱については167頁をご参照ください。

注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。
注2.取付姿勢：水平配管にコイルを上にした正立取付。

※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。
※2.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

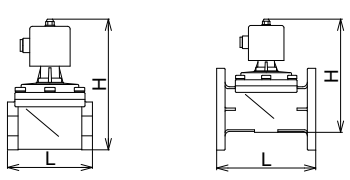

記事

空気電磁弁 12