


PLANE FIG.

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
INLET PRESS.(一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS.(二次側圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

INSIDE OF VALVE BODY IS COATED WITH EPOXY PAINTS. (JWWA K 135)
 ホンタイ内面接液部は、水道用液状エポキシ樹脂塗料 (JWWA K 135) 塗布。

※PARTS No.22 & 25 PILOT VALVE DRAWINGS ARE DESCRIBED WITH 90° ROTATED TO SHOW THE INSIDE.
 部品No.22 & 25 のパイロット弁は、90度回転して図示してあります。

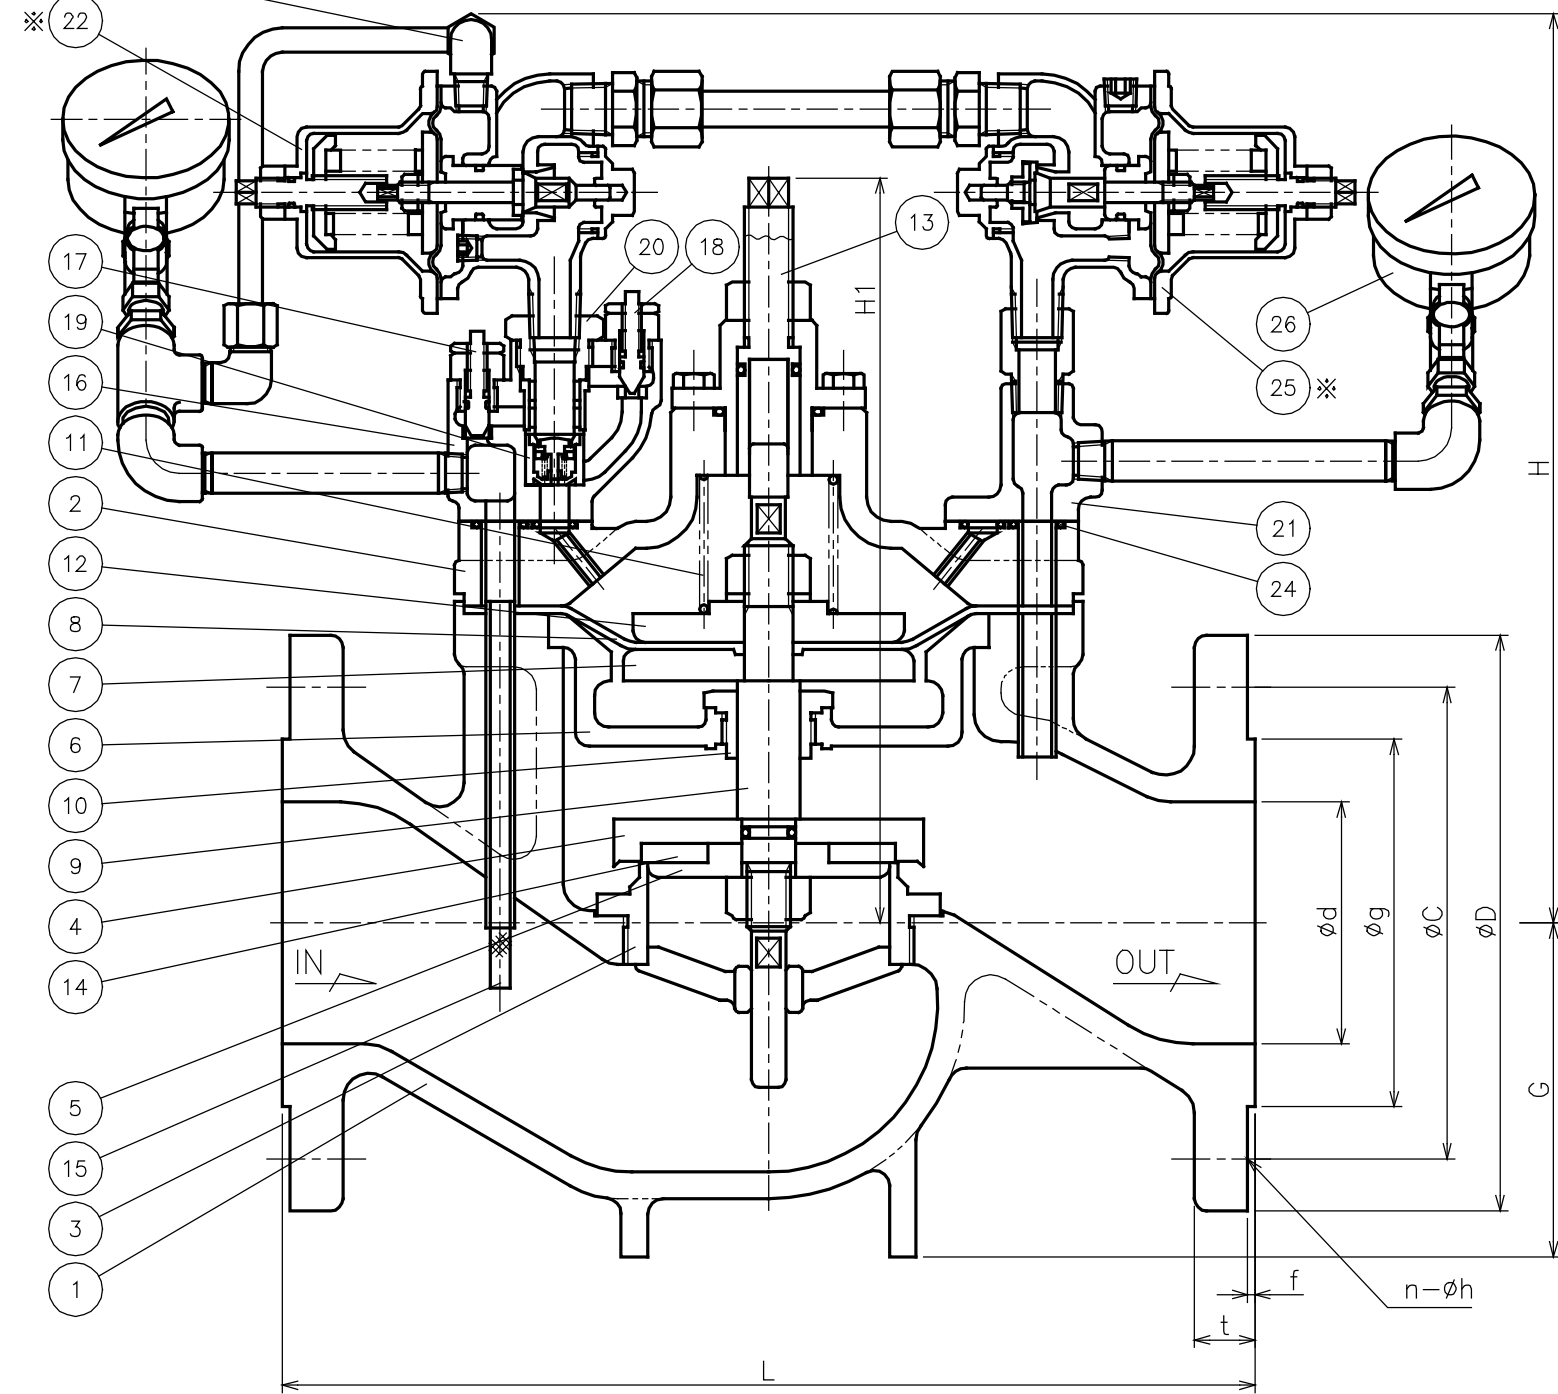

No.	NAME OF PARTS	部品名	MATERIAL	材質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST IRON	FC 200
2	COVER	ウエフタ	"	"
3	VALVE SEAT	ベンザ	CAST BRONZE	CAC 406
4	VALVE	ベントイ	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	DISC HOLDER	ディスクオサエ	BRASS	C 3604 B
6	DIAPHRAGM HOLDER	ダイヤフラムウケ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
7	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムオサエ	CAST BRONZE	CAC 406
8	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	SYNTHETIC RUBBER	NBR
9	STEM	ステム	STAINLESS STEEL	SUS 304
10	STEM GUIDE	ステムガイド	BRASS	C 3604 B
11	SPRING	ベンバネ	STAINLESS STEEL	SUS304-WPB
12	SPRING SEAT	バネウケ	CAST BRONZE	CAC 406
13	LIFT SOPPER	リフトセイゲンネジ	BRASS	C 3604 B
14	DISC	ディスク	SYNTHETIC RUBBER	NBR
15	STRAINER & ASPIRATOR	ストレーナ & ケンシュツカン	STAINRESS STEEL & COPPER TUBE	SUS 304 & C1020T
16	NEEDLE BODY	ニードルホンタイ	CAST BRONZE	CAC 406
17	NEEDLE A	ニードル A	STAINLESS STEEL	SUS 304
18	NEEDLE B	ニードル B	"	"
19	CHECK	チャッキ	NORYL	ノリル
20	BUSH	ニードルブッシュ	BRASS	C 3604 B
21	FLANGE	フランジ	CAST BRONZE	CAC 406
22	PILOT VALVE	パイロットベン	"	"
23	JOINT & PIPE	リングジョイント & パイプ	BRASS & COPPER TUBE	C 3604 B & C1020T
24	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
25	PILOT VALVE	パイロットベン	CAST BRONZE	CAC 406
26	PRESSURE GAUGE	アツリヨクケイ		
27	AIR VENT	クウキヌキ	BRASS	C 3604 B

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	G	H	H1	D	C	g	d	t	f	n	h
80 (75)	JIS 10K	350	110	346	261	185	150	126	80	22	2	8	19
	水道用仕切弁	354	110	346	261	211	168	125	80	24	3	4	19
100	JIS 10K	400	130	372	300	210	175	151	100	24	2	8	19
	水道用仕切弁	402	130	372	300	238	195	152	100	25	3	4	19
125	JIS 10K	440	140	403	371	250	210	182	125	24	2	8	23
	水道用仕切弁	442	140	403	371	263	220	177	125	25	3	6	19
150	JIS 10K	500	165	436	416	280	240	212	150	26	2	8	23
	水道用仕切弁	500	165	436	416	290	247	204	150	26	3	6	19
200	JIS 10K	600	200	487	522	330	290	262	200	26	2	12	23
	水道用仕切弁	602	200	487	522	342	299	256	200	27	3	8	19

水道法性能基準適合品
 [鉛除去表面处理]

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE (MPa)	
	PRIMARY PRESS.	SECONDARY PRESS.
WVMR02N-BLL	0.05 ~ 0.35	0.05 ~ 0.35
WVMR02N-BLH	0.05 ~ 0.35	0.30 ~ 0.7
WVMR02N-BHL	0.30 ~ 0.75	0.05 ~ 0.35
WVMR02N-BHH	0.30 ~ 0.75	0.30 ~ 0.7

WVMR-02N TYPE
 PRESSURE REDUCING &
 PRESSURE SUSTAINING VALVE
 WVMR-02N 型
 保圧減圧弁

APPROVED DWG.No.
 出図番号
 DWG.No.
 WVMR02N-01C-P

DRAWING 製	Y. Yonekura
CHECK 検	M. Ogasawara
DATE 日付	2005-2-25
NOTE	JWWA

