


水道法性能基準適合品  
[鉛除去表面処理]

NO.	NAME OF PARTS 部品名称	MATERIAL 材質	QTY 数量	REMARKS 備考
1	VALVE BODY	ホントイ	CAC406	1
2	SPRING CASE	バネケース	SPCE	1
3	VALVE SEAT	バンザ	PPS	1
4	STEM	ステム	耐酸亜鉛黄銅	1
5	DISC	ディスク	耐塩素EPDM	1
6	DISC HOLDER	ディスクホルダー	耐酸亜鉛黄銅	1
7	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	耐塩素EPDM	1
8	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムウケ	SPCC	1
9				
10	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	C3604B	1
11	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SWP-B	1
12	CAP	キャップ	C3604B	1
13	SEAL RING	シールリング	EPDM	1
14	STRAINER PLUG	ストレーナプラグ	耐酸亜鉛黄銅	1
15	STRAINER	ストレーナ	PPO&SUS304	1
16	NUT	ナット	SUS304	2
17	SPRING WASHER	バネザガネ	SUS304	1
18	MACHINE SCREW	ナベコネジ	SUS304	6
19	O RING	O リング	EPDM	1
20	O RING	O リング	NBR	1
21	O RING	O リング	NBR	1
22	O RING	O リング	NBR	1
23	PRESS. GAUGE JOINT	圧力計用継手	CAC406他	1
24	PLUG	プラグ	C3604B	1
25	HEAT INSULATING CASE	保温ケース	ポリスチレンフォーム	1 自己消火性
26	TEST GAG	テストガグ	C3604B	1 耐圧、通水用ジグ

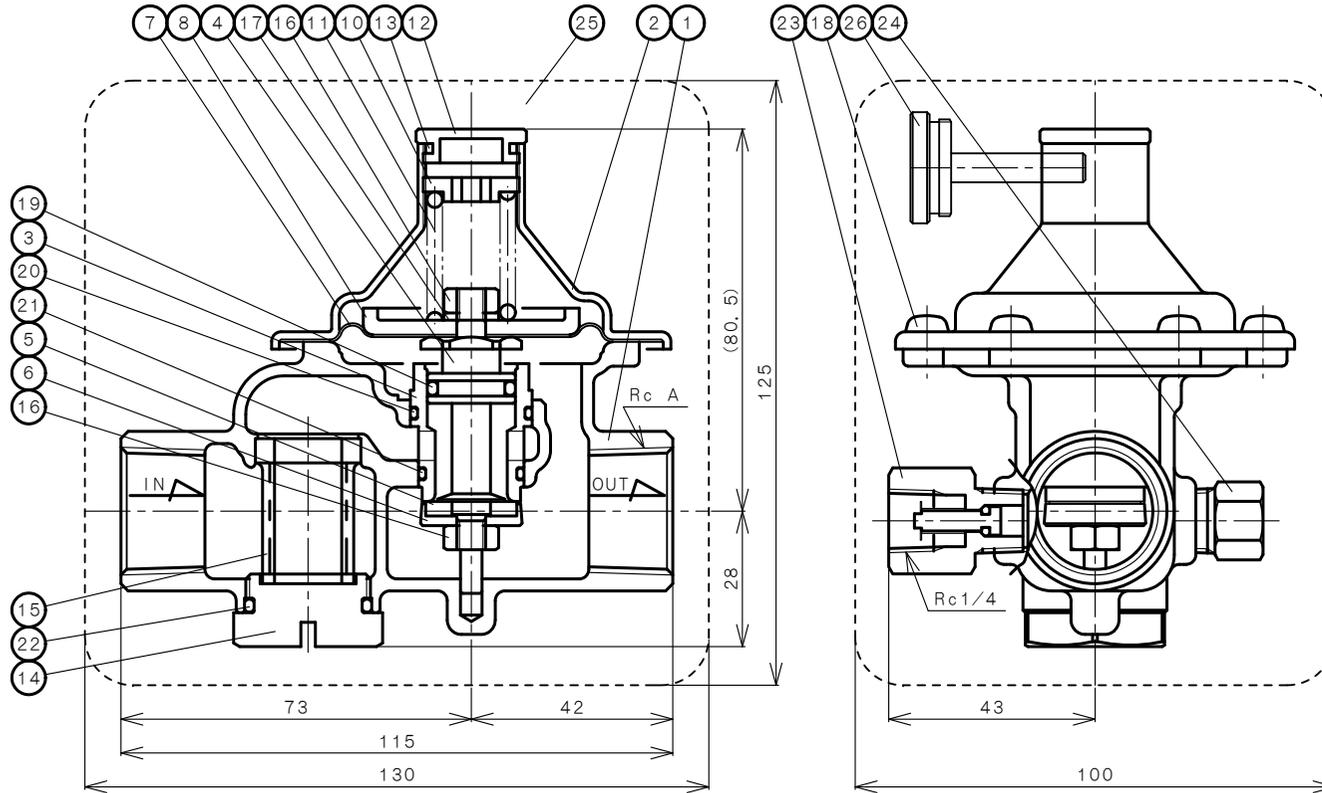

仕 様	
流 体	水道水・温水
一次側圧力	1.0 MPa以下
温 度	5~90℃※

※管端コア使用の場合5~40℃

SIZE 呼び径	Rc A
15	Rc 1/2
20	Rc 3/4

記号	設定圧力調整範囲 (MPa)	記号	設定圧力 (MPa)
L	0.05~0.12	1	0.08
		1	0.15
		2	0.20
M	0.11~0.23	2	0.20
		3	0.22
		6	0.20
H	0.20~0.30	1	0.22
		2	0.23
		3	0.25
		4	0.26
		5	0.30

記号	圧力計オプション
なし	圧力計無
A	A型
D	D型

RD-43N TYPE PRESSURE REDUCING VALVE		APPROVED 承認	CHECK 検 査	DRAWING 製 図
		<i>Shima</i>	<i>Shima</i>	T. KOMATSU
RD-43N 型 戸別給水用減圧弁		DATE 日 付	2008-02-26	
		NOTE	耐圧1.75MPa仕様 (テストガグ使用時) 圧力計用継手左	
APPROVED DWG. NO. 出 図 番 号				
DWG. No. 原図番号				
RD43N-61F-P				
SER. No. 管理番号				

製品記号

RD43N-F ① L ② ③

DIMENSIONS (mm)

**VENN CO., LTD.**  
株式会社