



DIMENSIONS (mm)

フランジ規格 APPLICABLE FLANGE CODE	SIZE	d	L	D	C	g	t	f	n	h	H	H1	G	A	Cv VALUE	MASS. (Kg)
JIS 10K FF	65	65	270	175	140	-	18	-	4	19	123	130	75	26	60	19
	75 (80)	80	270	185	150	-	18	-	8	19	123	130	79	26	70	21
	100	100	290	210	175	-	18	-	8	19	135	142	89	39	100	28
JIS B 2062 水道用仕切弁 SLUICE VALVES FOR WATERWORKS	75 (80)	80	274	211	168	125	24	3	4	19	123	130	79	26	70	24
	100	100	292	238	195	152	25	3	4	19	135	142	89	39	100	31

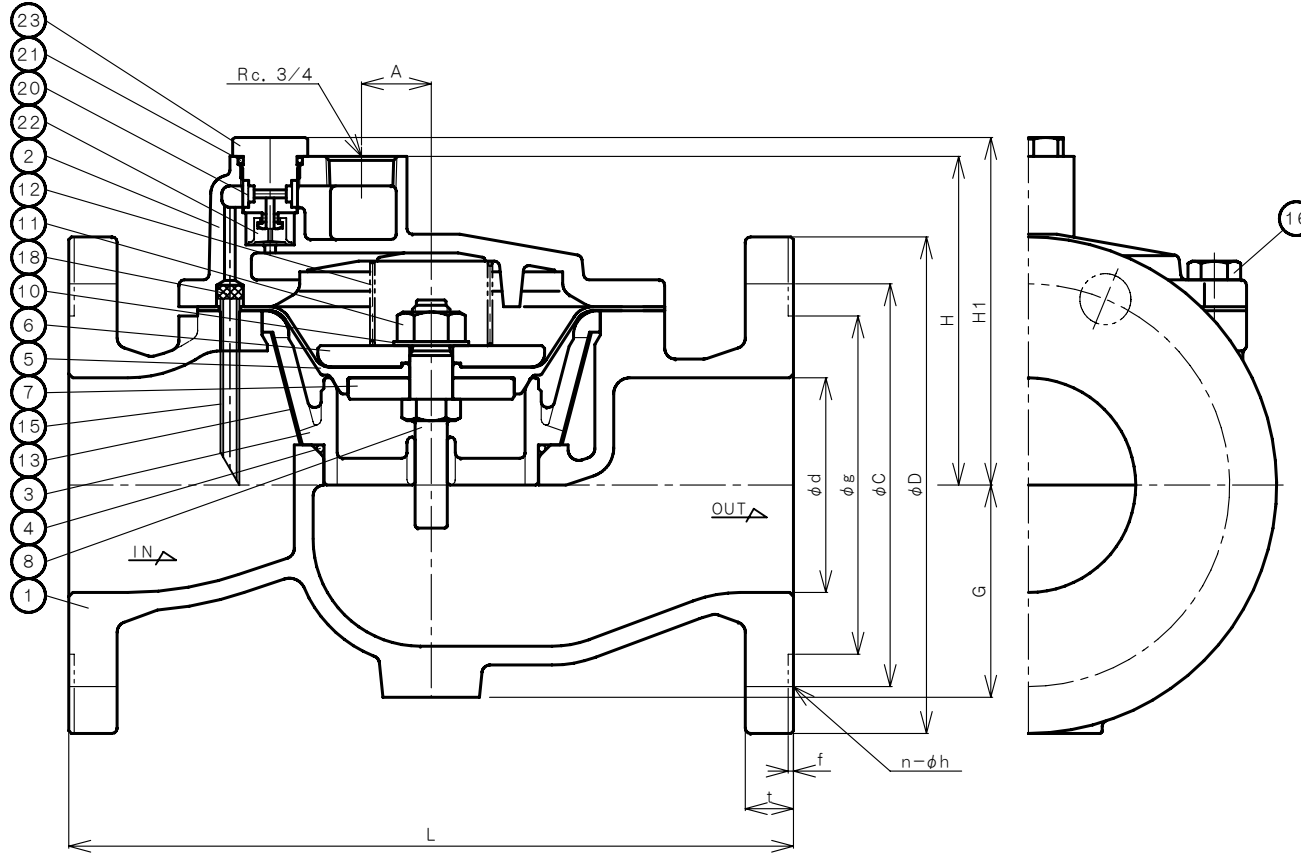

付属品：オス・メスブッシング（管端コア用）
ACCESSORY: MALE AND FEMALE BUSHING
FOR TUBE END CORE



仕様 SPECIFICATIONS

適用流体 APPLICABLE FLUID	水道水・工業用水 CITY WATER AND INDUSTRIAL WATER
適用圧力 APPLICABLE PRESSURE	0.035~0.75MPa
弁前後の最小差圧 MIN. PRESSURE DIFFERENTIAL ACROSS THE DISC	0.035MPa
流体温度 APPLICABLE TEMPERATURE	5~60℃

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAC406	1
2	COVER	ウエフタ	CAC406	1
3	SEAT RING	ベンザ	CAC406	1
4	O RING	O リング	NBR	1
5	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	NBR	1
6	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムウケ	C3604B	1
7	DIAPHRAGM WASHER	ダイヤフラムオサエ	C3604B	1
8	STEM	ステム	SUS304	1
9				
10	WASHER	サラバネ	SUS304	1
11	NUT	ナット	SUS304	1
12	VALVE SPRING	ベンバネ	SUS304	1
13	STRAINER	ストレーナ	SUS304	1
14				
15	PIPE	ケンシュツカン	C1220T	1
16	BOLT	ボルト	SUS304	8
17				
18	PILOT STRAINER	パイロットストレーナ	SUS304	1
19	MALE AND FEMALE BUSHING	オス・メスブッシング	C3771B	1
20	FILTER	フィルタ	SUS304	1
21	O RING	O リング	NBR	1
22	CHECK DISC	チャッキディスク	NBR	1
23	BUSHING	ブッシング	C3604B	1

水道法性能基準適合品
[鉛除去表面処理]

CODE
製品記号

LP9N-F

LP-9N TYPE LEVEL CONTROL VALVE LP-9N 型 定水位弁	APPROVED 承認	CHECK 検 査	DRAWING 製 図
	K. Nakamura	S. Akiyama	K. Hamada
	DATE 日 付	2022-7-25	
	NOTE		
APPROVED DWG. NO. 出 図 番 号			
DWG. No. 原図番号	LP9N-01G-P		
SER. No. 管理番号			
		VENN CO., LTD. 株式会社	