



NO.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS	NO.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホンタイ	SCS13	1		10	DISC HOLDER	ベンタイ	SUS304	1	
2	CAP	キャップ	SCS13	1		11	DISC	ディスク	FKM	1	
3	COVER	カバー	SCS13	1		12	LEVER	レバー	SUS304	1	
4	O RING	オリング	EPDM	1		13	SPRING	バネ	SUS304	1	
5	SET PIN	トメピン	SUS304	1		14	HANGER	ハネシジカナグ	SUS304	1	
6	NET	ネット	SUS304	1		15	SET RING	トメワ	SUS304	1	
7	VACUUM FLOAT	キューキベンタイ	PP	1		16	FLOAT	フロート	PP	1	
8	GUIDE	キューキガイド	PP	1		17	HOOK	フロートツリカナグ	SUS304	1	
9	VACUUM DISC	キューキディスク	EPDM	1		18	O RING	オリング	EPDM	1	

水道法性能基準適合品

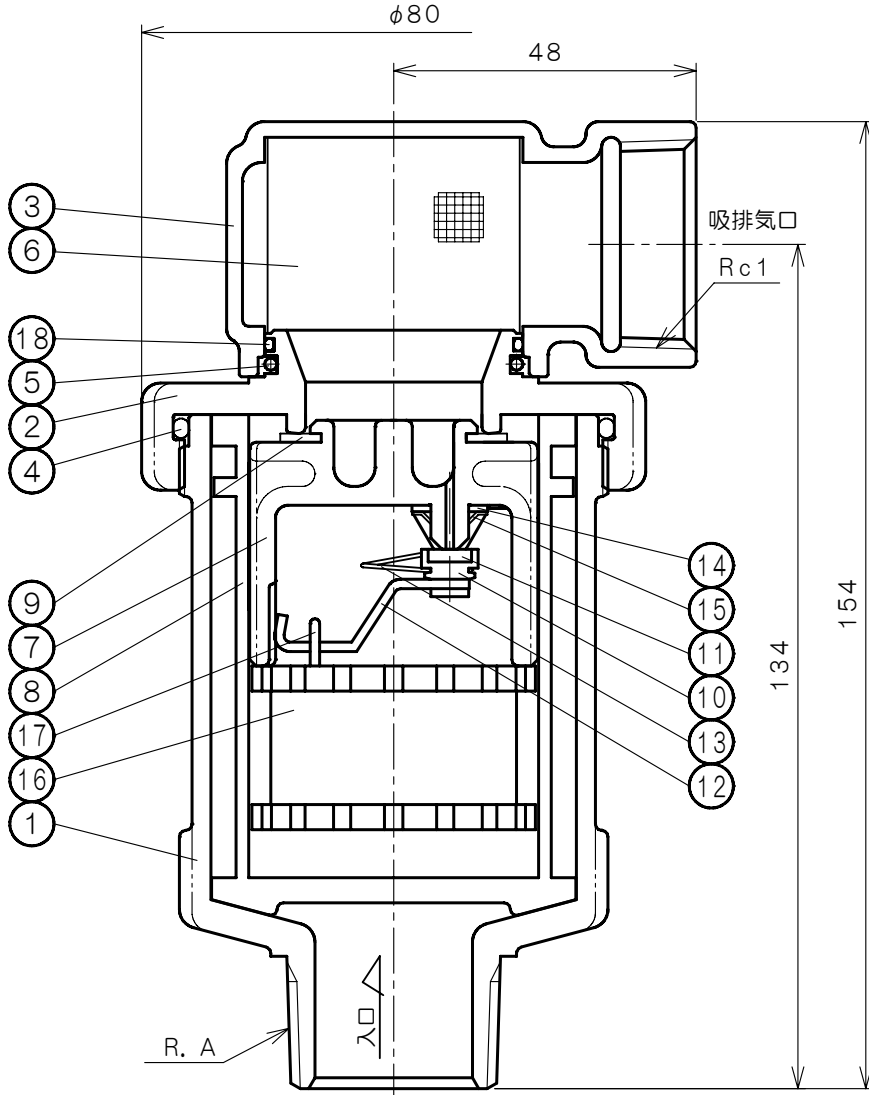

配管例

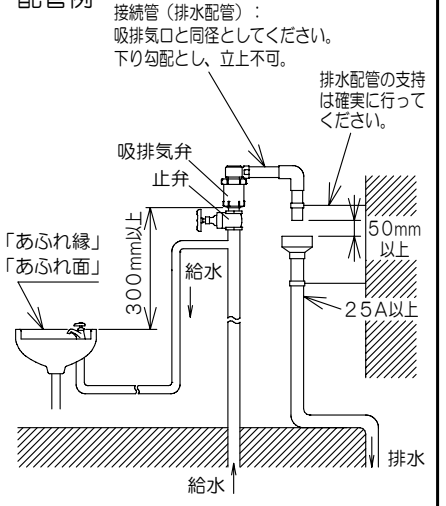

DIMENSIONS

SIZE	A
20	3/4
25	1

CODE
製品記号

AFV5-D

仕様 SPECIFICATIONS

適用流体 APPLICABLE FLUID	水道水 COLD WATER
適用圧力※ APPLICABLE PRESSURE	0.01~1.0 MPa
流体温度 APPLICABLE TEMPERATURE	5~40℃

※弁の入口圧力は、常時0.01 MPa以上確保してください。

吸気量 (製品単体)

呼び径: 20	13 L/sec (標準状態) (弁差圧2.9 kPa時)
呼び径: 25	16 L/sec (標準状態) (弁差圧2.9 kPa時)

AFV-5 TYPE
AIR VENT VALVE
WITH VACUUM BREAKER
AFV-5型 吸排気弁

APPROVED 承認	CHECK 検	DRAWING 製図
K. Nakamura	S. Akiyama	K. Hamada
DATE 日付	2022-7-25	
NOTE		

APPROVED DWG. NO. 出図番号	
DWG. No. 原図番号	AFV5-51B-P
SER. No. 管理番号	

