


NO.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS	NO.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAC406C	1		6	SNAP RING	スナップ リング	SUS304-WPB	1	
2	ORIFICE	オリフィス	EPDM	1		7	ORIFICE RETAINER	オリフィス オサエ	C3771B	1	
3	NEEDLE	ニードル	SUS304	0or1		8					
4	PUSH NUT	プッシュナット	SUS N	0or2		9					
5	NEEDLE PLATE	ニードルプレート	C5191P	1		10					

水道法性能基準適合品
[鉛除去表面処理]


No.	REMARKS	備考
3, 4	THESE PARTS ARE USED FOR FD6N-F 12, 15	FD6N-F 12, 15 に付属します。

DIMENSIONS (mm)

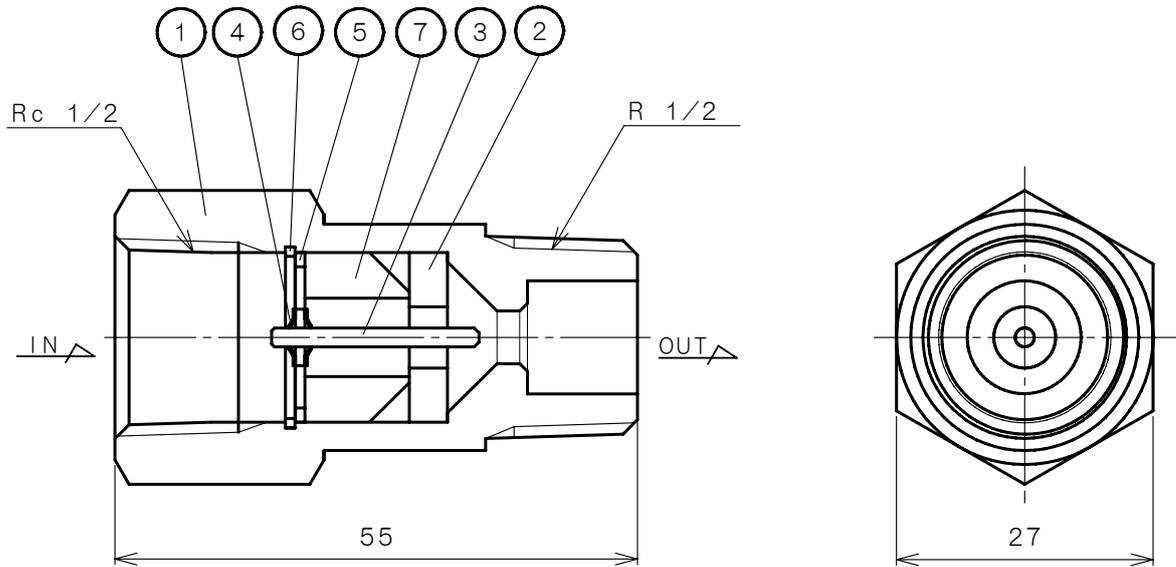

設定流量：4L/min~9L/minの場合
Set flow amount: in case of 4-9L/min.

仕様 SPECIFICATIONS

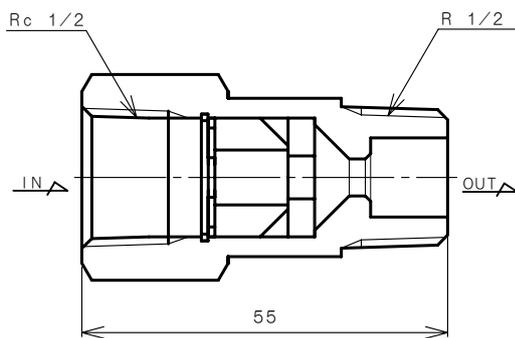

適用流体 APPLICABLE FLUID	水道水・水・温水 COLD OR HOT WATER
適用圧力 APPLICABLE PRESSURE	最高. 1.0MPa MAX.
適用差圧範囲 APPLICABLE PRESS. DIFFERENTIAL RANGE	4.6L/min : 0.03~0.3MPa 7.5~15L/min : 0.03~0.5MPa
流体温度 APPLICABLE TEMPERATURE	5 ~ 90 °C

製品記号 CODE	設定流量 SET FLOW
FD6N-F04	4L/min
FD6N-F06	6L/min
FD6N-F75	7.5L/min
FD6N-F09	9L/min
FD6N-F12	12L/min
FD6N-F15	15L/min

FD-6N TYPE CONSTANT FLOW VALVE FD-6N 型 定流量弁	APPROVED 承認	CHECK 検	DRAWING 製 図
	K. Nakamura	S. Akiyama	K. Hamada
	DATE 日付	2022-7-25	
	NOTE	呼び径15	
APPROVED DWG. NO. 出 図 番 号			
DWG. No. 原図番号			
FD6N-71D-P			
SER. No. 管理番号			
	 VENN CO., LTD. 株式会社		