


DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE : JIS 10K

SIZE	L	H1	H2	D	C	d	t	n	h	MASS (kg)
100	320	285	139	210	175	100	24	8	19	45.5
125	380	320	187	250	210	125	24	8	23	76.5
150	420	368	206	280	240	150	26	8	23	115
200	540	425	255	330	290	200	26	12	23	180

SPECIFICATIONS (仕様)

FLUID (流体)	
INLET PRESS. (一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS. (二次側圧力)	MPa
TEMP. (温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
RP6A-B	0.03~0.8

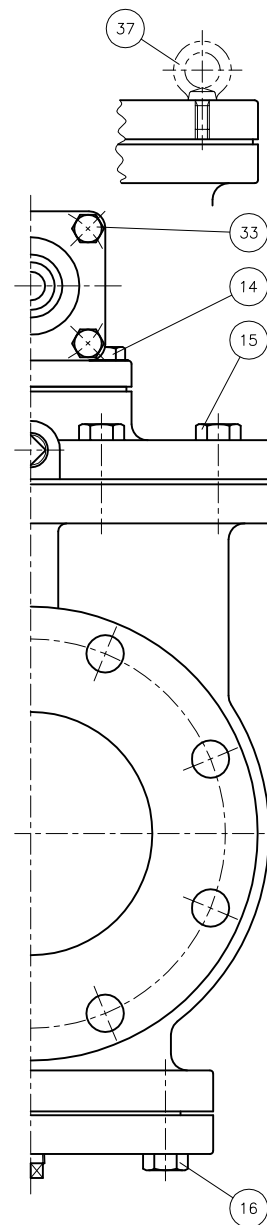

No.	NAME OF PARTS	部品名	MATERIAL	材質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST IRON	FC 200
2	BOTTOM FLANGE	シタフタ	"	"
3	TOP FLANGE	ウエフタ	"	"
4	PISTON	ピストン	CAST BRONZE	CAC 406
5	PISTON ROD	ピストンロッド	STAINLESS STEEL	SUS 304
6	CYLINDER	シリンダー	CAST BRONZE	CAC 406
7	DISC	ベンタイ	STAINLESS STEEL	SUS403 (100-125A)
8	SEAT RING	ベンザ	"	SUS420J2 (150-200A)
9	DISC SPRING	ベンバネ	SPRING STEEL	SUS416 (100-125A)
10	O RING	オリング	SYNTHETIC RUBBER	SCS 13 (150-200A)
11	O RING	オリング	"	NBR
12	GASKET	ウエガasket	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
13	GASKET	シタガasket	"	"
14	BOLT	ロックボルト	ROLLED STEEL	SS 400
15	BOLT	ロックボルト	"	"
16	BOLT	ロックボルト	"	"
17	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
18	PLUG	プラグ	"	"
19	PILOT BODY	Pホンタイ	CAST IRON	FC 200
20	SPRING CASE	バネケース	"	"
21	PILOT SEAT RING	Pベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 303
22	PILOT DISC	Pベンタイ	PCTFE	PCTFE
23	PILOT DISC STEM	Pステム	STAINLESS STEEL	SUS 420F
24	PLUG	シツフタ	BRASS	C 3771 BE
25	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	"	C 3604 B
26	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
27	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SWOSC-V
28	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	STAINLESS STEEL	SUS 631
29	PILOT DISC SPRING	Pベンバネ	"	SUS304WPB
30	STRAINER	ストレーナー	"	SUS304CP
31	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	BRASS	C 3771 B
32	ROLL PIN	ロールピン	STAINLESS STEEL	SUS 420
33	BOLT	ロックボルト	ROLLED STEEL	SS 400
34	GASKET	ガスケット	COPPER	C 1100 P
35	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
36	PILOT SEAT BUSHING	Pベンザオサエ	BRASS	C 3604 B
37	LIFTING EYE BOLT	アイボルト	ROLLED STEEL	SS400
38	LOCK NUT	チョウセツナット	"	"
39	CAP	キャップ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450

RP-6A TYPE PRESSURE REDUCING VALVE RP-6A 型 減圧弁		DRAWING 製 図	S. Sato
		CHECK 検 査	S. Hosokawa
		DATE 日 付	2023-10-23
		NOTE	FC/CAC
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号			
DWG.No. RP6A-02F-P		VENN CO., LTD. 株式会社	