


No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
41	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS & STAINLESS STEEL	ノンアスベスト & SUS 304
42	GASKET	キャップガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST IRON	FC 200
2	BOTTOM FLANGE	シタフタ	”	”
3	TOP FLANGE	ウエフタ	”	”
4	PISTON	ピストン	BRASS	C 3604 B
5	PISTON ROD	ピストンロッド	STAINLESS STEEL	SUS 304
6	CYLINDER	シリンダー	CAST BRONZE	CAC 406
7	DISC	ペンタイ	STAINLESS STEEL	SUS 403
8	SEAT RING	ベンザ	”	SUS 416
9	DISC SPRING	ベンバネ	STAINLESS STEEL PIANO WIRE	SUS304-WPB (15~25A) SWP-A (32~80A)
10	PISTON RING	ピストンリング	PTFE	PTFE
11	PISTON SPRING	ピストンバネ	STAINLESS STEEL	SUS 304
12	GASKET	ウエガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
13	GASKET	シタガスケット	”	”
14	BEARING BUSH	ベアリングブッシュ	PTFE & CARBON STEEL	PTFE & SPC
15	BOLT	ロックアナツキボルト	Cr-Mo STEEL	SCM 435
16	BOLT	ロックアナツキボルト ロックボルト	Cr-Mo STEEL ROLLED STEEL	SCM 435 (15~25A) SS 400 (32~80A)
17	BOLT	ロックボルト	ROLLED STEEL	SS 400
18	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
19	PLUG	ロックアナツキプラグ	”	”
20	PILOT BODY	Pホンタイ	CAST IRON	FC 200
21	SPRING CASE	バネケース	”	”
22	PILOT SEAT RING	Pベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 303
23	PILOT DISC	Pペンタイ	STAINLESS STEEL & BRASS	SUS 440C & C 3604 B
24	PILOT DISC STEM	Pステム	STAINLESS STEEL	SUS 420F
25	PLUG	シツフタ	BRASS	C 3604 B
26	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	”	”
27	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	”	”
28	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SWOSC-V
29	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	STAINLESS STEEL	SUS 631
30	PILOT SEAT BUSHING	Pベンザオサエ	BRASS	C 3604 B
31	PILOT DISC SPRING	Pベンバネ	STAINLESS STEEL	SUS304-WPB
32	STRAINER	ストレーナ	”	SUS 304
33	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムオサエ	BRASS	C 3604 B
34	SPACER	スペーサー	”	”
35	CAP	キャップ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
36	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	ROLLED STEEL	SS 400
37	LOCK NUT	ロックナット	”	”
38	ROLL PIN	ロールピン	STAINLESS STEEL	SUS 420
39	BOLT	ロックボルト	ROLLED STEEL	SS 400
40	GASKET	ガスケット	COPPER	C 1100 P

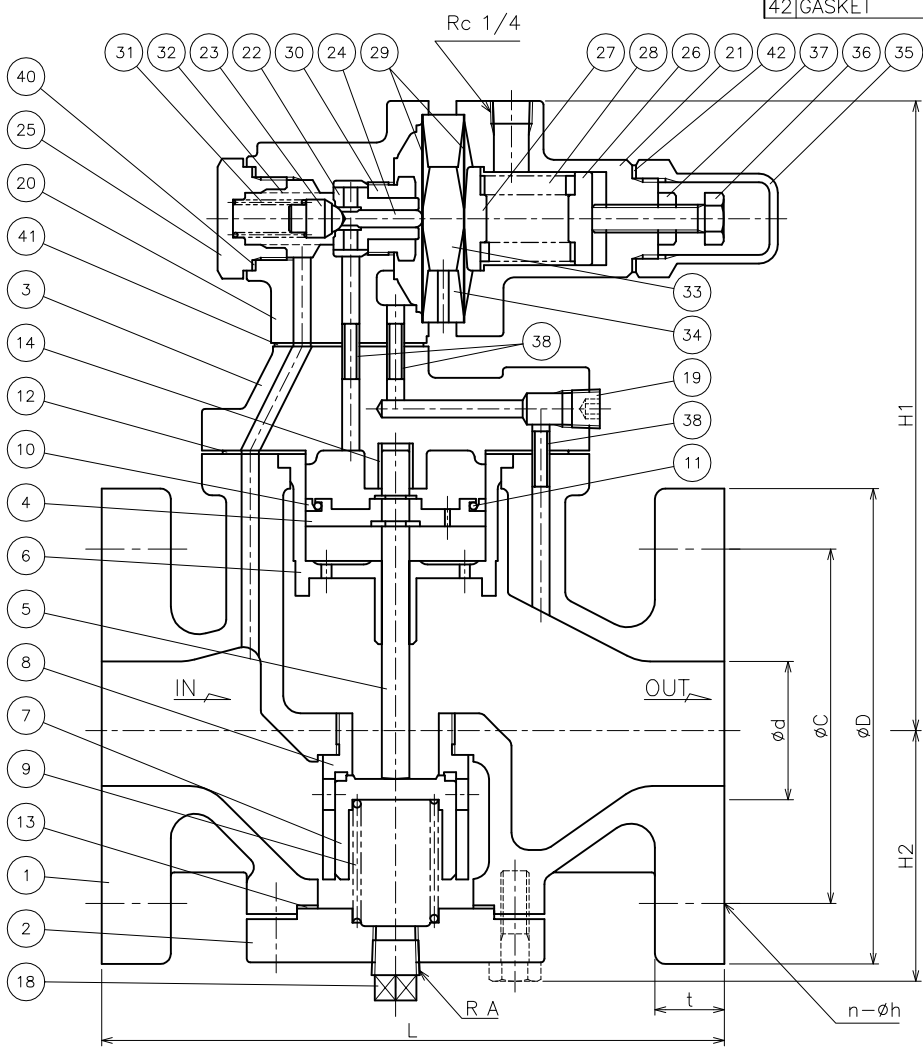

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K

SIZE	L	H1	H2	D	C	d	t	n	h	RA	MASS (kg)
15	140	155	62	95	70	15	16	4	15	1/4	7
20	140	155	62	100	75	20	18	4	15	1/4	7.5
25	150	160	67	125	90	25	18	4	19	1/4	8.8
32	180	182	73	135	100	32	20	4	19	3/8	11.8
40	180	182	73	140	105	40	20	4	19	3/8	11.8
50	200	187	86	155	120	50	20	4	19	3/8	15.7
65	230	202	94	175	140	65	22	4	19	3/8	21.2
80	260	221	110	185	150	80	22	8	19	3/8	27

SPECIFICATIONS (仕様)

FLUID (流体)	
INLET PRESS. (一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS. (二次側圧力)	MPa
TEMP. (温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
RP6K-B	0.03 ~ 0.8

RP-6K TYPE
PRESSURE
REDUCING VALVE
RP-6K 型
減圧弁

DRAWING 製 図	Δ. Sato
CHECK 検 図	Δ. Hosokawa
DATE 付	2023-10-23
NOTE	FC/CAC

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.
RP6K-01J-P

VENN CO., LTD.
株式会社