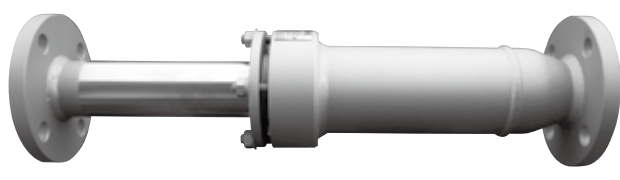


<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">10</div> 製品記号	JS5HF-N	JS6HF-N	JS7HF-N	JS8HF-N
	標準品	標準品	受注品	受注品
スリーブ形 伸縮管継手	1.0MPa 100mm伸縮	1.0MPa 200mm伸縮	2.0MPa 100mm伸縮	2.0MPa 200mm伸縮
				
	型式：JS-5HF型	型式：JS-6HF型	型式：JS-7HF型	型式：JS-8HF型

SHASE準拠品

POINT スリーブジョイント・SHASE準拠品、フランジ形

標準仕様	形式	スリーブ形			
	形状	単式			
	伸縮量	伸び 20mm	縮み 40mm	伸び 20mm	縮み 40mm
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油			
	流体温度	220℃以下			
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下	
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆ ¹		JIS 20K RFフランジ☆ ²	
	材質	継手部 SS (鋼) フランジ★		S25C (鋼) フランジ★	
	スリーブ SUS304				
	パッキン グラファイト				

呼び径	SHASE準拠品 1.0MPa、100mm		SHASE準拠品 1.0MPa、200mm		SHASE準拠品 2.0MPa、100mm		SHASE準拠品 2.0MPa、200mm	
	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)
20	380	127,000	560	159,000	380	151,000	380	194,000
	5		6		5.5		6.5	
25	380	127,000	560	159,000	380	151,000	380	194,000
	7		7.5		7.5		8	
32	380	145,000	560	182,000	380	157,000	380	201,000
	8		10		8.5		10.5	
40	380	162,000	560	212,000	380	184,000	380	233,000
	9		10.5		9.5		11	
50	380	184,000	560	286,000	380	246,000	380	317,000
	11		13		11.5		13.5	
65	430	278,000	600	350,000	430	304,000	430	383,000
	15		19		15.5		19.5	
80	430	308,000	600	390,000	430	378,000	430	433,000
	16		26		17		27	
100	430	418,000	640	524,000	430	451,000	430	557,000
	25		30		26		31	
125	500	493,000	640	630,000	500	530,000	500	658,000
	35		39		37		41	
150	500	651,000	690	820,000	500	691,000	500	867,000
	45		52		47		54	
200	500	852,000	690	1,048,000	500	1,035,000	500	1,293,000
	65		76		69		80	
250	580	1,105,000	740	1,412,000	580	1,311,000	580	1,637,000
	95		114		100		119	
300	580	受注品	740	受注品	580	1,735,000	580	2,158,000
	130		149		140		159	

☆¹JIS 10K RFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジも製作しています。
 ☆²JIS 16K FF・RFフランジ、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。
 ★SUS製も製作しています。

10 スリーブ形伸縮管継手