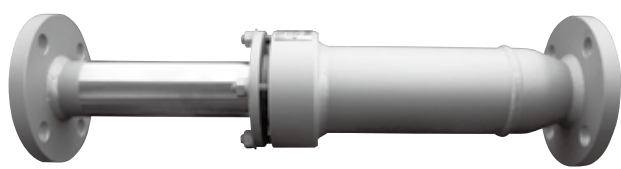


<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">10</div> 製品記号	JS5HF-N	JS6HF-N	JS7HF-N	JS8HF-N
	標準品	標準品	受注品	受注品
スリーブ形 伸縮管継手	1.0MPa 100mm伸縮	1.0MPa 200mm伸縮	2.0MPa 100mm伸縮	2.0MPa 200mm伸縮
				
	型式：JS-5HF型	型式：JS-6HF型	型式：JS-7HF型	型式：JS-8HF型

SHASE準拠品

POINT スリーブジョイント・SHASE準拠品、フランジ形

標準仕様	形式	スリーブ形			
	形状	単式			
	伸縮量	伸び 20mm	縮み 40mm	伸び 20mm	縮み 40mm
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油			
	流体温度	220℃以下			
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下	
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆ ¹		JIS 20K RFフランジ☆ ²	
	材質	継手部 SS (鋼) フランジ★		S25C (鋼) フランジ★	
		スリーブ SUS304			
		パッキン グラファイト			

呼び径	SHASE準拠品 1.0MPa、100mm		SHASE準拠品 1.0MPa、200mm		SHASE準拠品 2.0MPa、100mm		SHASE準拠品 2.0MPa、200mm	
	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)
20	127,000	380	159,000	560	151,000	380	194,000	560
		5		6		5.5		6.5
25	127,000	380	159,000	560	151,000	380	194,000	560
		7		7.5		7.5		8
32	145,000	380	182,000	560	157,000	380	201,000	560
		8		10		8.5		10.5
40	162,000	380	212,000	560	184,000	380	233,000	560
		9		10.5		9.5		11
50	184,000	380	286,000	560	246,000	380	317,000	560
		11		13		11.5		13.5
65	278,000	430	350,000	600	304,000	430	383,000	600
		15		19		15.5		19.5
80	308,000	430	390,000	600	378,000	430	433,000	600
		16		26		17		27
100	418,000	430	524,000	640	451,000	430	557,000	640
		25		30		26		31
125	493,000	500	630,000	640	530,000	500	658,000	640
		35		39		37		41
150	651,000	500	820,000	690	691,000	500	867,000	690
		45		52		47		54
200	852,000	500	1,048,000	690	1,035,000	500	1,293,000	690
		65		76		69		80
250	1,105,000	580	1,412,000	740	1,311,000	580	1,637,000	740
		95		114		100		119
300	受注品	580	受注品	740	1,735,000	580	2,158,000	740
	1,353,000	130	1,717,000	149		140		159

☆¹JIS 10K RFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジも製作しています。
 ☆²JIS 16K FF・RFフランジ、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。
 ★SUS製も製作しています。

10 スリーブ形伸縮管継手