








<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</div> 製品記号  <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">電磁弁</div> (ピストン式)	PS16-V	PF16-V	PS17-V	PF17-V
	標準品	受注品	標準品	受注品
	2.0MPa 通電開   型式：PS-16型	通電開 SCS製 桃太郎  型式：PF-16型	1.6MPa 通電開   型式：PS-17型	通電開 SCS製 桃太郎  型式：PF-17型

POINT	2.0MPa 水用 ステンレス桃太郎	1.6MPa 蒸気用 ステンレス桃太郎
-------	--------------------	---------------------

標準仕様	動作	通電開		
	適用流体	水	蒸気	
	流体温度	5~100℃	5~200℃	
	適用圧力	0.05~2.0MPa	0.05~1.6MPa	
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1)		
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 16K FFフランジ	JIS Rcねじ
材質	本体	SCS		
	要部	SUS		
	ディスク	PTFE		


呼び径	ねじ込形		フランジ形		ねじ込形		フランジ形	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
10	121,000	63×144 1.8			124,000	63×144 1.8		
15	121,000	63×144 1.8	217,000	112×144 3.0	125,000	63×144 1.8	223,000	112×144 3
20	128,000	80×154 2.5	226,000	118×154 4.2	132,000	80×154 2.5	228,000	118×154 4.2
25	150,000	90×162 2.9	258,000	140×162 5.6	157,000	90×162 2.9	261,000	140×162 5.6
32	211,000	106×190 3.9	348,000	150×190 7.2	222,000	106×190 4.0	352,000	150×190 7.2
40	239,000	118×196 4.8	380,000	160×196 8.4	246,000	118×196 4.9	386,000	160×196 8.5
50	308,000	140×215 6.9	455,000	190×215 11.1	317,000	140×215 6.8	463,000	190×215 11.1

価格	■価格加算		
	記号	仕様	加算額
	2-9	AC24V 50Hz	11,600
	2-A	AC24V 60Hz	
	2-E	AC110V 50Hz	
	2-G	AC220V 50Hz	
	2-C	DC24V	
2-D	DC100V	21,400	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400	

★他の特殊電圧はお問い合わせください。  
 ※端子箱については167頁をご参照ください。

●PS-16型、PF-16型の手動機構付はお問い合わせください。  
 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。  
 ※2.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

注1.取付姿勢：水平配管にコイルを上にした正立取付。  
 注2.純水に使用する場合は、お問い合わせください。

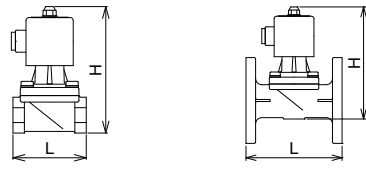

記事	