

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</div> 製品記号  <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">電磁弁</div> (ダイヤフラム式) | WS43-F | WS43N-F | WS43C-F | WS43CN-F |
| | 標準品 | 受注品 | 標準品 | 受注品 |
| | 1.0MPa  水道法性能基準適合品 型式: WS-43型 | 通電開 CAC製 桃太郎II ストレーナ内蔵 ^{注5}  水道法性能基準適合品 型式: WS-43N型 | 1.0MPa  水道法性能基準適合品 型式: WS-43C型 | 通電閉 CAC製 桃太郎II ストレーナ内蔵 ^{注5}  水道法性能基準適合品 型式: WS-43CN型 |

POINT ストレーナ付桃太郎II RoHS対応 ウォータハンマ緩和機構付

| | | | | |
|--------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|
| 標準仕様 | 動作 | 通電開 | 通電閉 | |
| | 適用流体 | 水・空気 注1.・不活性ガス 注2.・油 (灯油・軽油程度) 注3. | | |
| | 流体温度 | 5~60℃ | | |
| | 適用圧力 | 0~1.0MPa | | |
| | 流体粘度 | 20cSt以下 | | |
| | 定格電圧 | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★ ¹ | | |
| | 保護構造 | 防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※ ¹) | | |
| | 端接続 | JIS Rcねじ | | |
| | 材質 | 本体 | CAC 注3. | |
| | | ダイヤフラムウケ | 呼び径15~25: SUS、呼び径32~50: C3604 | |
| ダイヤフラム | | NBR | | |
| 網目 | 60メッシュ内張り★ ² 注5. | | | |


| 呼び径 | 通電開 | | 水道法性能基準適合品 | 通電閉 | | 水道法性能基準適合品 |
|-----|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 寸法L×H (mm) | 梱包数 (質量 kg) | | 寸法L×H (mm) | 梱包数 (質量 kg) | |
| 15 | 95×113 | 5 (12) | 62,300 | 95×189 | 5 (13) | 103,000 |
| | 1.5 | | | 1.9 | | |
| 20 | 110×121 | 5 (12) | 65,500 | 110×196 | 5 (15) | 107,000 |
| | 1.8 | | | 2.2 | | |
| 25 | 125×131 | 5 (16) | 77,700 | 125×206 | 5 (18) | 114,000 |
| | 2.6 | | | 3.1 | | |
| 32 | 150×176 | | | 150×241 | | |
| | 4.3 | | | 4.7 | | |
| 40 | 175×184 | | | 175×249 | | |
| | 5.9 | | | 6.3 | | |
| 50 | 205×201 | | | 205×266 | | |
| | 8.8 | | | 9.2 | | |

■価格加算

| 記号 | 仕様 | 加算額 |
|-----|---------------|--------|
| 2-9 | AC24V 50Hz | 11,600 |
| 2-A | AC24V 60Hz | |
| 2-E | AC110V 50Hz | |
| 2-G | AC220V 50Hz | |
| 2-C | DC24V | 21,400 |
| 2-D | DC100V | |
| 3-1 | 屋外用TB-03型端子箱付 | 7,400 |

★¹他の特殊電圧はお問い合わせください。
*端子箱については167頁をご参照ください。

★²網目は40、80、100メッシュ内張りも製作しています。
※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。
※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。
※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

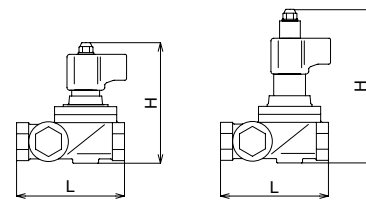

※4.面間寸法は旧WS-23,23N,23C,23CN型と同じです。

注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。
注2.可燃性ガスには使用できません。
注3.燃料油、軽油用の方はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
注4.特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。
注5.国土交通省仕様の場合のストレーナの網目は80メッシュ以上となりますので、WS-22型シリーズとKY型ストレーナの組み合わせとしてください。
注6.漏水遮断用途でご使用の場合はお問い合わせください。

記事