



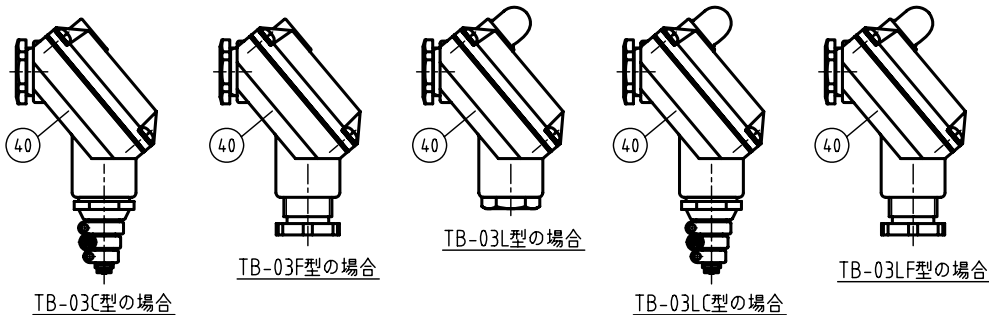

CODE 製品記号	RATED VOLTAGE 定格電圧
PF22C-W	AC100V 50/60Hz
	AC110V 60Hz
	AC200V 50/60Hz
	AC220V 60Hz
	その他AC電圧 (ETC.)

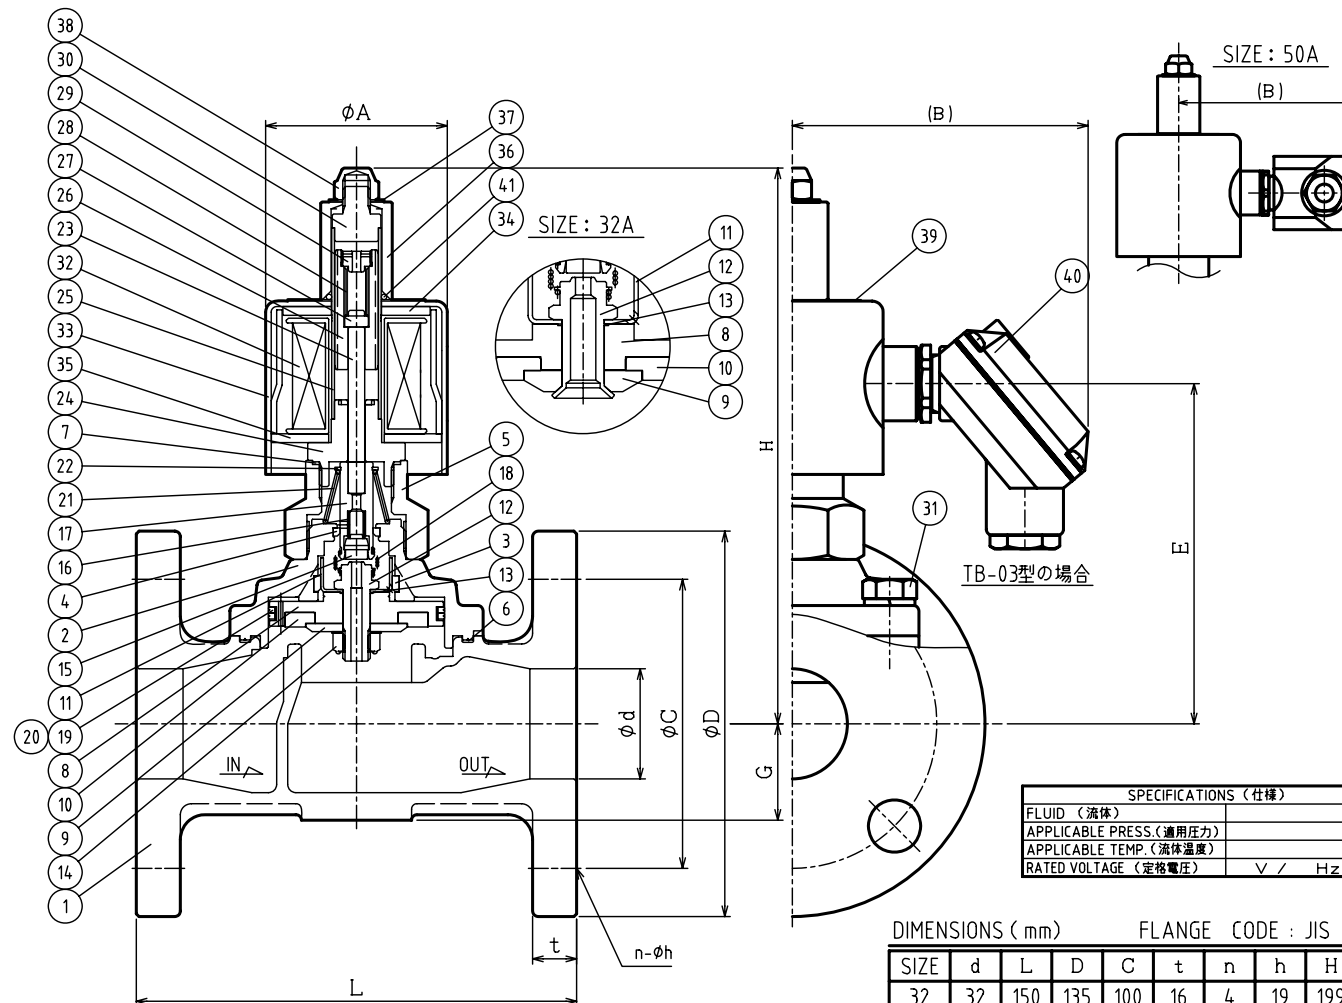

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	1	COVER ASSEMBLY
2	COVER	ウエフタ	1	
3	GUIDE RING	ガイドリング	1	
4	GUIDE RING	ガイドリング	1	
5	SPRING CASE	バネケース	1	
6	COVER GASKET	ガスケット	1	MAIN VALVE ASSEMBLY
7	GASKET	ガスケット	1	
8	PISTON	ピストン	1	
9	DISC WASHER	ディスクオサエ	1	
10	DISC	ディスク	1	
11	PISTON GUIDE	ピストンガイド	1	
12	PILOT SEAT	Pベンザ	1	
13	PILOT GASKET	Pガスケット	1	
14	U NUT & WASHER	Uナット & サラバネ	1	
15	PILOT DISC	Pディスク	1	
16	PILOT SPRING	Pバネ	1	
17	PILOT VALVE	Pベン	1	
18	JOINT SPRING	ジョイントバネ	1	
19	PISTON RING	ピストンリング	2	GUIDE TUBE ASSEMBLY
20	PISTON RING SPRING	ピストンリングバネ	1	
21	RETURN SPRING	フックバネ	1	
22	RETAINING RING-C TYPE	C-オートメフ (ジク)	1	
23	PUSH ROD	オシボウ	1	
24	FIXED CORE	コティコア	1	COIL ASSEMBLY (SILICONE-MOLD)
25	GUIDE PIPE	アンナイカン	1	
26	PLUNGER	プランジャ	1	
27	CUSHION SPRING SEAT	クッションバネウケ	1	
28	CUSHION SPRING	クッションバネ	1	
29	CUSHION SPRING WASHER	クッションバネオサエ	1	Ni PLATED
30	FIXED CAP	コティキャップ	1	
31	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	4~6	
32	MAGNET COIL	デンジコイル	1	
33	COIL CASE	コイルケース	1	
34	COIL CASE CORE	コイルケースコア	1	NBR
35	COIL CASE COVER	コイルケースフタ	1	
36	COIL HOLDER	コイルオサエ	1	
37	CONICAL SPRING WASHER	サラバネ	1	
38	CAP NUT	キャップナット	1	
39	NAME PLATE	ネームプレート	1	NBR
40	TERMINAL BOX	タンシバコ	1	
41	O RING	Oリング	1	

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	√ / Hz

作動 OPERATION
通電閉 ENERGIZED CLOSE

PF-22C TYPE SOLENOID VALVE		DRAWING 製図	K. Hamada
		CHECK 検図	H. Kobayashi
		DATE 付	2024-10-30
PF-22C型 電磁弁		NOTE	AC用、端子箱付 32/50A

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE : JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	C	t	n	h	H	G	A	B	E
32	32	150	135	100	16	4	19	199	32	66	111	121
40	40	160	140	105	16	4	19	202	35	66	111	124
50	50	190	155	120	16	4	19	214	41	66	111	136

APPROVED DWG. No.

出図番号

DWG. No.

PF22C-102D-P