


水道法性能基準適合品

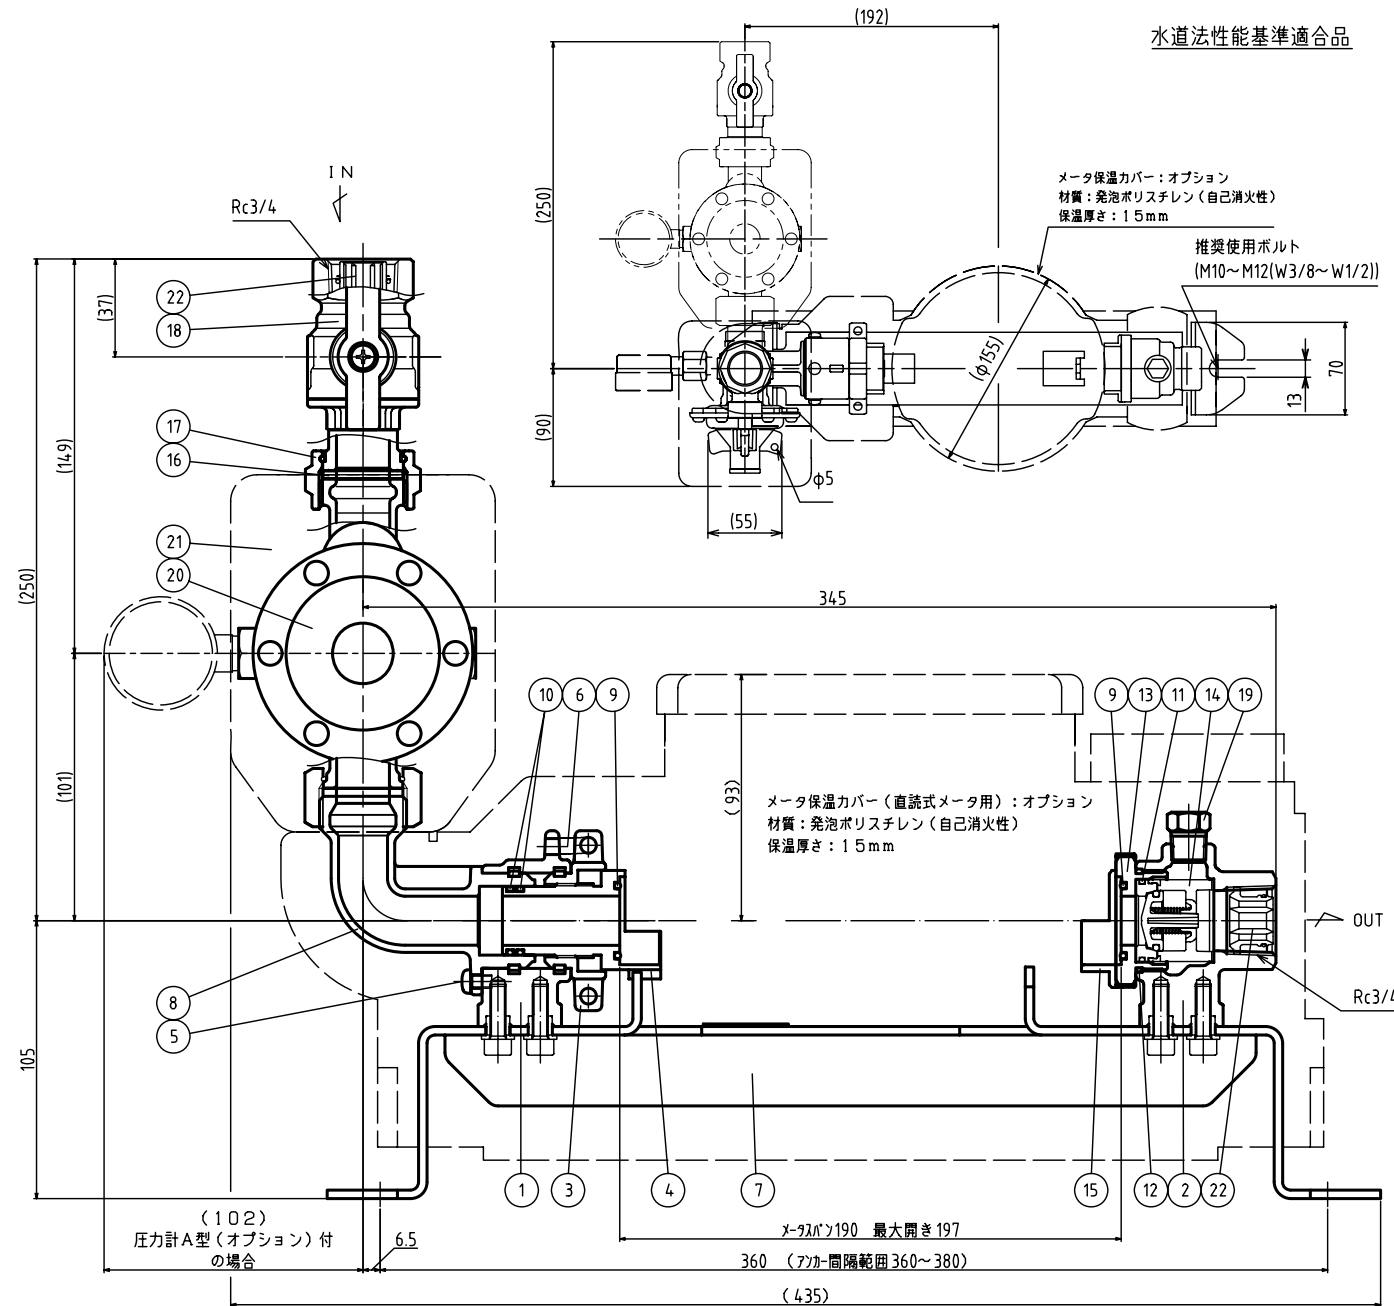

No.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	伸縮ソケット	CAC406	1	
2	ソケット	CAC911	1	
3	スライドハンドル	CAC406	1	
4	メータスライド	CAC911	1	
5	ナベコネジ	SUS304	3	
6	結束バンド	PA	1	同梱品
7	台座	SPCC	1	鋳造+加工(黒)処理
8	ユニットエルボ	CAC911	1	
9	Oリング	NBR	2	
10	Oリング	NBR	2	
11	Oリング	NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	
13	逆止アダプター	LF844C	1	鉛レス青銅棒
14	逆止弁	POM/SUS304/NBR	1	
15	メータ受け	POM	1	
16	ユニオンガスケット	NBR	1	
17	ユニオンナット	CAC406	1	
18	ボール止水栓	CAC911,他(ハンドル材質POM)	1	
19	プラグ	LF844C	1	鉛レス青銅棒
20	減圧弁	CAC911/EPDM	1	
21	減圧弁保温ケース	ポリスチレンフォーム	1	自己消火性
22	管端コア	PE/EPDM	2	

仕様

減圧弁有無	減圧弁付 減圧弁型式: RDU-44N型
呼び径	20
適用流体	水道水(常温)
一次側適用圧力	1.0MPa以下
適用メータ	20mm 面間190mm
質量	3.8Kg
その他	Rc3/4部 可動形管端コア内蔵

⑨ Oリング寸法

内径	φ23.3±0.24
線径	φ2.4±0.09

製品記号	設定圧力	減圧弁 二次側調整圧力範囲 (MPa)
RMU5-FHL6	0.20MPa	0.20~0.30MPa
RMU5-FHL3	0.25MPa	

RMU-5型 メータユニット	DRAWING 製 図	S. Akiyama
	CHECK 検 図	K. Nakamura
	DATE 日 付	2022-7-25
	NOTE	
APPROVED DWG.No.		
出 図 番 号		
DWG.No.		
RMU5-61E-P	 VENN CO., LTD. 株式会社	

DIMENSIONS (mm)