


<div style="text-align: center;"> <h1>12</h1> <p>製品記号</p> </div> <div style="text-align: center;">  <h2>電磁弁 (ピストン式)</h2> </div>	<h3>PS43-W</h3> <p>標準品</p>	<h3>PS43C-W</h3> <p>標準品</p>
	<p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  蒸気  水  空気  油 </div> <div style="text-align: center;"> <p>通電開 CAC製 桃太郎 II ストレーナ内蔵^{注3}.</p>  <p>呼び径15~25 呼び径32~50</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">型式：PS-43型</p>	<p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  蒸気  水  空気  油 </div> <div style="text-align: center;"> <p>通電閉 CAC製 桃太郎 II ストレーナ内蔵^{注3}.</p>  <p>呼び径15~25 呼び径32~50</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">型式：PS-43C型</p>

POINT オールマイティ ストレーナ付桃太郎 II RoHS対応

標準仕様	作動	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.		
	流体温度	5~180°C (温水の場合100°C以下)		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★ ¹		
	保護構造	防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 ^{※1} . (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください ^{※2})		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	CAC 注1.	
	網目	要部	C3604	
	ディスク	PTFE		
		60メッシュ内張り★ ² 注3.		

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	95×123	5 (11)	95×195	5 (10)
	1.6			2.1
20	110×142	5 (14)	110×205	5 (13)
	2.1			2.6
25	125×151	5 (18)	125×214	5 (20)
	2.9			3.6
32	150×188		150×237	
	4.7			5.4
40	175×196		175×245	
	6.3			7.1
50	205×213		205×262	
	9			9.6

価格 (円)	<p>■価格加算</p> <table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="5">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> <td>21,400</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>7,400</td> </tr> </table>			記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	2-D	DC100V	21,400	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400	<p>★網目は40、80、100メッシュ内張りも製作しています。</p> <p>●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPS-23Y、23CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。)</p> <p>●手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く)</p> <p>※1.呼び径32以上は防塵・防滴形 (IP52相当) となります。</p> <p>※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防塵・防沫形 (IP54相当)、呼び径32以上の場合、防塵・防雨形 (IP53相当) となります。</p> <p>※3.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。</p> <p>※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。</p>
	記号	仕様	加算額																					
	2-9	AC24V 50Hz	11,600																					
	2-A	AC24V 60Hz																						
	2-E	AC110V 50Hz																						
	2-G	AC220V 50Hz																						
	2-C	DC24V																						
	2-D	DC100V	21,400																					
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																						
<p>★1.他の特殊電圧はお問い合わせください。</p> <p>*端子箱については168頁をご参照ください。</p>																								

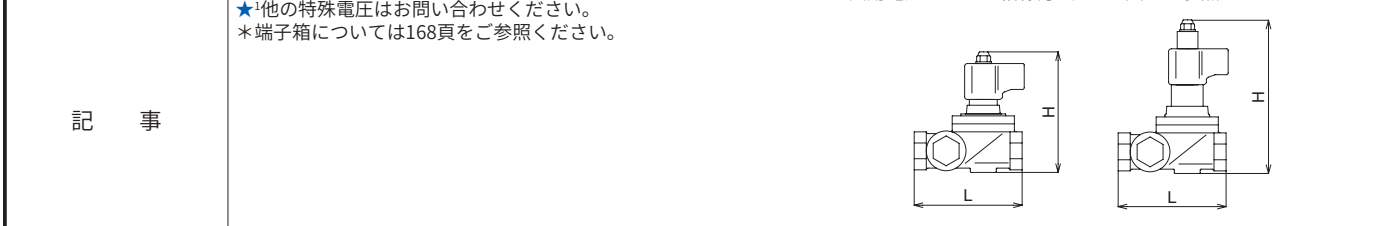

注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。

注2.呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。

注3.国土交通省仕様の場合のストレーナの網目は80メッシュ以上となりますので、PS-22型シリーズとKY型ストレーナの組み合わせとしてください。

注4.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。

蒸気
水
空気
油
電磁弁
12