

12 製品記号

温度調節
電磁弁


	TPS22-W	TPF22-W
	受注品	受注品
0.7MPa	CAC製	0.7MPa CAC製
		
	型式：TPS-22型	型式：TPF-22型

POINT **温度調節器付加熱用**

標準仕様	本体部	用途	加熱用☆	
		作動	オンオフ（通電時弁開）	
		適用流体	蒸気・温水	
		流体温度	5～170℃（温水の場合100℃以下）	
		適用圧力	0～0.7MPa	
		適用周囲温度	5～55℃	
		定格電圧	AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz又はAC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz	
		保護構造	防塵形・屋内用	
		端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ
		材質	本体（CAC）、弁体（C3604、PTFEディスク入り）	
調節器部	入力方式	測温抵抗体：Pt500Ωリード線1.5m付★		
	制御方式	2位置式		
	設定温度範囲	0～120℃		

呼び径	ねじ込形	フランジ形	
		寸法L×H (mm)	寸法L×H (mm)
価格 (円)	10	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)
		63×133	112×139
	2.6	4.1	
	15	63×133	181,000
		2.5	4.1
	20	80×148	191,000
		3	5
25	90×158	210,000	
	3.5	6.7	
32	106×174	230,000	
	4.2	8.1	
40	118×180	247,000	
	5	9.3	
50	140×199	275,000	
	6.7	11.9	

☆冷却用（適用流体：水）も製作しています。（製品記号：TPS22-WA、TPF22-WA）
 ★測温抵抗体のリード線は、市販絶縁電線で10mまで延長使用可能です。（弊社でも製作しています。）
 測温抵抗体について、他の構造のものはお問い合わせください。

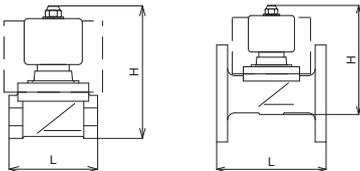

※面間寸法は旧TPS-12型、TPF-12型と同じです。

蒸気
温水
電磁弁
12