


NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL		QTY	REMARKS
		GB規格	JIS規格		
1	FLANGE	フランジ	Q 235 SS 400 (相当)	2	
2	PIPE PIECE A	タンカン A	Q 235 SS 400 (相当)	1	
3	PIPE PIECE B	タンカン B	Q 235 SS 400 (相当)	1	
4	RING A	リング A	Q 235 SS 400 (相当)	1	
5	RING B	リング B	Q 235 SS 400 (相当)	1	
6	RING C	リング C	Q 235 SS 400 (相当)	1	
7	BELLOWS	ベローズ	SUS 316L	1	
8	INTERNAL SLEEVE	ナイトウ	SUS 316L	1	
9	PLATE	ザイタ	SUS 316L	2	
10	EXTERNAL COVER	ガイドウ	Q 235 SS 400 (相当)	1	
11	STUD	スタッド	Q 235 SS 400 (相当)	2	FOR 20/200A
				4	FOR 250A
12	NUT A	ナット A	Q 235 SS 400 (相当)	2	FOR 20/200A
				4	FOR 250A
13	NUT B	ナット B	Q 235 SS 400 (相当)	2	FOR 20/200A
				4	FOR 250A
14	WASHER	ザガネ	Q 235 SS 400 (相当)	2	FOR 20/200A
				4	FOR 250A

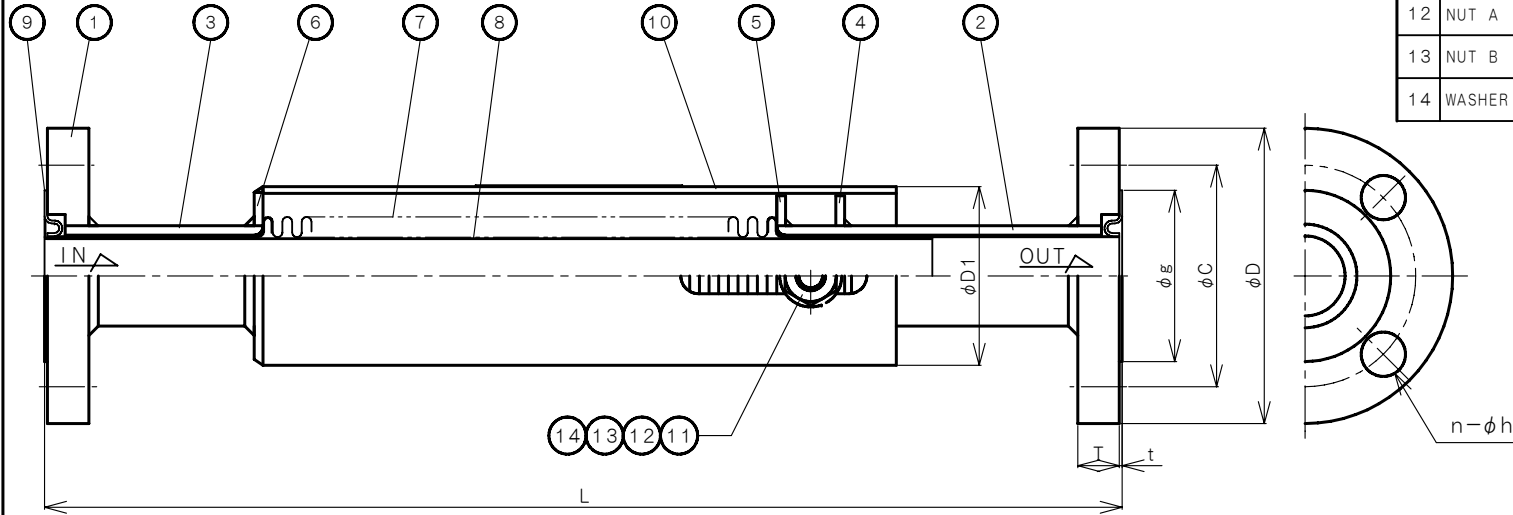

No. 12, 14 のナットA・ザガネは、配管後取り外してください。


No. 12, 14 REMOVE THESE NUTS A, WASHERS
AFTER INSTALLATION.

SPECIFICATIONS (仕様)		
APPLICABLE TEMP.	(適用温度)	MAX. 220℃
APPLICABLE PRESS.	(適用圧力)	MAX. 1.0 MPa
EXTERNAL PAINTING	(外部塗装)	SILVER (シルバー)
EXPANSION & CONTRACTION	(伸縮量)	+10mm -25mm
STANDARD	(規格)	CONFORMED TO JIS B2352A (JIS B2352A準拠)
FLANGE CODE	(フランジ規格)	JIS 10K

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L	D1	FLANGE						PLATE	
			D	C	T	n	h	g	t	
20	365	60	100	75	14	4	15	58	1	
25	365	60	125	90	14	4	19	70	1	
32	365	75	135	100	16	4	19	80	1	
40	365	75	140	105	16	4	19	85	1	
50	365	88	155	120	16	4	19	100	1	
65	415	114	175	140	18	4	19	120	1	
80	415	140	185	150	18	8	19	130	1	
100	415	165	210	175	18	8	19	155	1	
125	440	196	250	210	20	8	23	185	1.5	
150	440	226	280	240	22	8	23	215	1.5	
200	440	295	330	290	22	12	23	265	1.5	
250	465	346	400	355	24	12	25	325	1.5	

CODE
製品記号
JB13-N

JB-13 BELLOWS TYPE EXPANSION PIPE JOINTS	APPROVED 承認	CHECK 検 査	DRAWING 製 図
	K. Nakamura	S. Akiyama	K. Hamada
JB-13 型 ベローズ形伸縮管継手	DATE 日 付	2022-7-25	
	NOTE		
APPROVED DWG. NO. 出 図 番 号			
DWG. No. 原図番号	JB13-13G-P		
SER. No. 管理番号			
		 VENN CO., LTD. 株式会社	