



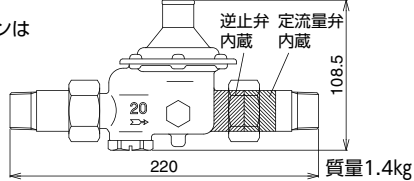






2 製品記号  逆止減圧定流量弁	RFC44N-FL●PL1	RFC44N-FM●PL2	RFC44N-FH●PL3																														
	○内には設定流量、□内には設定圧力の記号が入ります。(下表参照) 標準品 (発注数が多い場合、納入に時間を頂くことがあります。)																																
1.0MPa 呼び径20   水道法性能基準適合品			弁慶 ストレーナ内蔵※2 オスユニオン継手 (P・V兼用コア対応) 型式: RFC-44N型L/M/HOP																														
POINT 戸別給水用 逆止減圧定流量弁 低騒音形																																	
標準仕様 適用流体 流体温度 一次側適用圧力 設定圧力(調整圧力範囲)★ ネームプレート色 弁前後の最小差圧 設定流量 端接続 逆止弁・定流量弁 材質 その他	水道水・温水 5~90℃ (管端コア使用の場合は5~40℃) 1.0MPa以下 0.08MPa (0.05~0.12MPa) 0.20MPa (0.11~0.23MPa) 0.25MPa☆ (0.20~0.30MPa) 緑 青 赤 0.02MPa 9, 12, 15, 20, 25, 30L/min±20% 9, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40L/min±20% 入口: JIS R $\frac{3}{4}$ ねじ (オスユニオン継手) (P・V兼用コア対応) 逆止弁 (本体に) 内蔵、定流量弁 (出口側継手に) 内蔵 本体(CAC)、ダイヤフラム・ディスク(塩素水耐性EPDM) 圧力計用継手(二次側) 付、ユニオン継手 (パイプ・ナット・ガスケット)・保温ケース (自己消火性)・テストガグ付属																																
呼び径	オスユニオン継手セット																																
価格(円)	20	26,700																															
記事	<table border="1"> <thead> <tr> <th>製品記号</th> <th>記号</th> <th>設定圧力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">RFC44N-FL○PL□</td> <td>1</td> <td>0.08MPa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.15MPa</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.20MPa</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RFC44N-FM○PL□</td> <td>2</td> <td>0.20MPa</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.22MPa</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.22MPa</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">RFC44N-FH○PL□</td> <td>1</td> <td>0.22MPa</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.23MPa</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.25MPa</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0.26MPa</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0.30MPa</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>0.20MPa</td> </tr> </tbody> </table>		製品記号	記号	設定圧力	RFC44N-FL○PL□	1	0.08MPa	1	0.15MPa	2	0.20MPa	RFC44N-FM○PL□	2	0.20MPa	3	0.22MPa	3	0.22MPa	RFC44N-FH○PL□	1	0.22MPa	2	0.23MPa	3	0.25MPa	4	0.26MPa	5	0.30MPa	6	0.20MPa	★設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。 ☆設定圧力0.20MPaも製作しています。 ●圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。 (圧力計の最大目盛は0.5MPaです。) ※1.圧力計取付例及びその他のバリエーションは33頁をご参照ください。 ※2.ストレーナの網目は60メッシュです。
製品記号	記号	設定圧力																															
RFC44N-FL○PL□	1	0.08MPa																															
	1	0.15MPa																															
	2	0.20MPa																															
RFC44N-FM○PL□	2	0.20MPa																															
	3	0.22MPa																															
	3	0.22MPa																															
RFC44N-FH○PL□	1	0.22MPa																															
	2	0.23MPa																															
	3	0.25MPa																															
	4	0.26MPa																															
	5	0.30MPa																															
	6	0.20MPa																															
																																	

■RFC-44N型シリーズ 端接続バリエーション	注1.定流量弁はユニオン継手に内蔵しています。	■設定流量・記号																		
メスユニオン継手 (JIS Rcねじ)	JIS G1 (継手無)※4 [本体のみ]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>設定流量 (L/min)</th> <th>記号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>9</td><td>09</td></tr> <tr><td>12</td><td>12</td></tr> <tr><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td>30</td><td>30</td></tr> <tr><td>35</td><td>35</td></tr> <tr><td>40</td><td>40</td></tr> </tbody> </table>	設定流量 (L/min)	記号	9	09	12	12	15	15	20	20	25	25	30	30	35	35	40	40
設定流量 (L/min)	記号																			
9	09																			
12	12																			
15	15																			
20	20																			
25	25																			
30	30																			
35	35																			
40	40																			
																				
																				
		注2.ユニオン継手は29頁参照																		

■RFC-44N型シリーズ 製品記号・価格 標準品(発注数が多い場合、納入に時間を頂くことがあります。)				
二次側調整圧力範囲	0.05~0.12MPa [L]	0.11~0.23MPa [M]	0.20~0.30MPa [H]	価格(円)
設定圧力	0.08MPa [1]	0.20MPa [2]	0.25MPa [3]	呼び径20
端接続	メスユニオン継手セット (P・V兼用可動形コア内蔵) RFC44N-FLOBL1 (RFC-44N型LB)	メスユニオン継手セット (P・V兼用可動形コア内蔵) RFC44N-FMOBL2 (RFC-44N型MB)	メスユニオン継手セット (P・V兼用可動形コア内蔵) RFC44N-FHOB3 (RFC-44N型HB)	28,500
端接続	メスユニオン継手セット (管端コア無) RFC44N-FLDL1 (RFC-44N型LD)	メスユニオン継手セット (管端コア無) RFC44N-FMDL2 (RFC-44N型MD)	メスユニオン継手セット (管端コア無) RFC44N-FHDL3 (RFC-44N型HD)	27,700
端接続	JIS G1 (継手無)※4 [本体のみ] RFC44N-FLOL1 (RFC-44N型L)	JIS G1 (継手無)※4 [本体のみ] RFC44N-FMOL2 (RFC-44N型M)	JIS G1 (継手無)※4 [本体のみ] RFC44N-FHOL3 (RFC-44N型H)	20,100

※4.ユニオン継手セット(UF型)のみも販売しています。(29頁参照)