



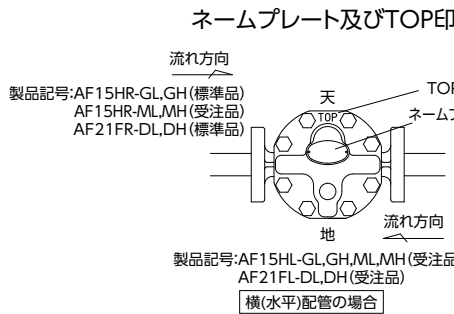
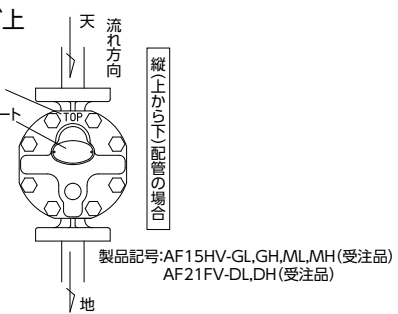


8	製品記号	AF15HR-GL	AF15HR-GH	AF15H□-ML	AF15H□-MH	AF21FR-DL	AF21FR-DH
	□内には流れ方向及びカバー位置変更の記号が入ります。(下図参照)						
蒸気	標準品	標準品	受注品	受注品	標準品	標準品	
	0.4MPa 蒸気	0.9MPa FC製	0.4MPa	0.9MPa FCD製	0.4MPa 蒸気	0.9MPa SCS製	
スチームトラップ							
	型式: AF-15H型			型式: AF-21F型			
POINT	水平・垂直配管に対応			水平・垂直配管に対応、ステンレス鋼製			
標準仕様	形式	メカニカル式 (フロート式)					
	適用流体	蒸気					
	流体温度	180℃以下					
	適用圧力	0.4MPa以下	0.9MPa以下	0.4MPa以下	0.9MPa以下	0.4MPa以下	0.9MPa以下
	端接続	JIS 10K FFフランジ					
	材質	FC		FCD		SCS	
価格	呼び径	本体FC		本体FCD		ALL SUS	
	20	寸法L×H×W (mm)	205×144×205		205×144×205		205×144×205
		梱包質量 (kg)	8.5		9.5		9.5
	25	寸法L×H×W (mm)	215×144×205		215×144×205		215×144×205
		梱包質量 (kg)	10.2		11.2		11.2
	32	寸法L×H×W (mm)	245×144×205		245×144×205		245×144×205
梱包質量 (kg)		11.2		12.2		12.2	
40	寸法L×H×W (mm)	280×204×340		280×204×340		280×204×318	
	梱包質量 (kg)	21.5		23		23	
50	寸法L×H×W (mm)	290×204×340		290×204×340		290×204×318	
	梱包質量 (kg)	23.5		25		25	
記事	 		<p>ワンポイント</p> <p>「縦配管への取付けも可能」(流れ方向:上から下) 蓋に鑄出してある TOP 印を正面から見て上に組替える事により、縦配管にも対応できます。</p>				
							

8 スチームトラップ 蒸気