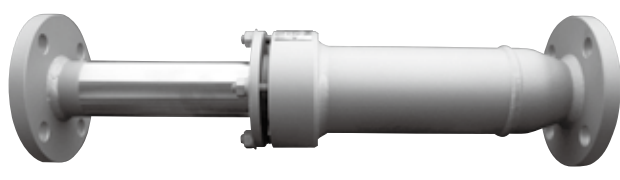


<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">10</div> 製品記号	JS5HF-N	JS6HF-N	JS7HF-N	JS8HF-N
	標準品	標準品	受注品	受注品
スリーブ形 伸縮管継手	1.0MPa 100mm伸縮	1.0MPa 200mm伸縮	2.0MPa 100mm伸縮	2.0MPa 200mm伸縮
	 SHASE標準品			
	型式：JS-5HF型	型式：JS-6HF型	型式：JS-7HF型	型式：JS-8HF型

POINT スリーブジョイント・SHASE標準品、フランジ形

標準仕様	形式	スリーブ形			
	形状	単式			
	伸縮量	伸び 20mm	縮み 40mm	伸び 20mm	縮み 40mm
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油			
	流体温度	220℃以下			
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下	
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆ ¹		JIS 20K RFフランジ☆ ²	
	材質	継手部 SS (鋼) フランジ★		S25C (鋼) フランジ★	
		スリーブ SUS304			
		パッキン グラファイト			

呼び径	SHASE標準品 1.0MPa、100mm		SHASE標準品 1.0MPa、200mm		SHASE標準品 2.0MPa、100mm		SHASE標準品 2.0MPa、200mm	
	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)
20	380	5	560	6	380	5.5	560	6.5
25	380	7	560	7.5	380	7.5	560	8
32	380	8	560	10	380	8.5	560	10.5
40	380	9	560	10.5	380	9.5	560	11
50	380	11	560	13	380	11.5	560	13.5
65	430	15	600	19	430	15.5	600	19.5
80	430	16	600	26	430	17	600	27
100	430	25	640	30	430	26	640	31
125	500	35	640	39	500	37	640	41
150	500	45	690	52	500	47	690	54
200	500	65	690	76	500	69	690	80
250	580	95	740	114	580	100	740	119
300	受注品	580	受注品	740	受注品	580	受注品	740
	1,353,000	130	1,717,000	149	1,735,000	140	2,158,000	159

☆¹JIS 10K RFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジも製作しています。
 ☆²JIS 16K FF・RFフランジ、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。
 ★SUS製も製作しています。

10 スリーブ形伸縮管継手